# Professional – Das Industrieprogramm

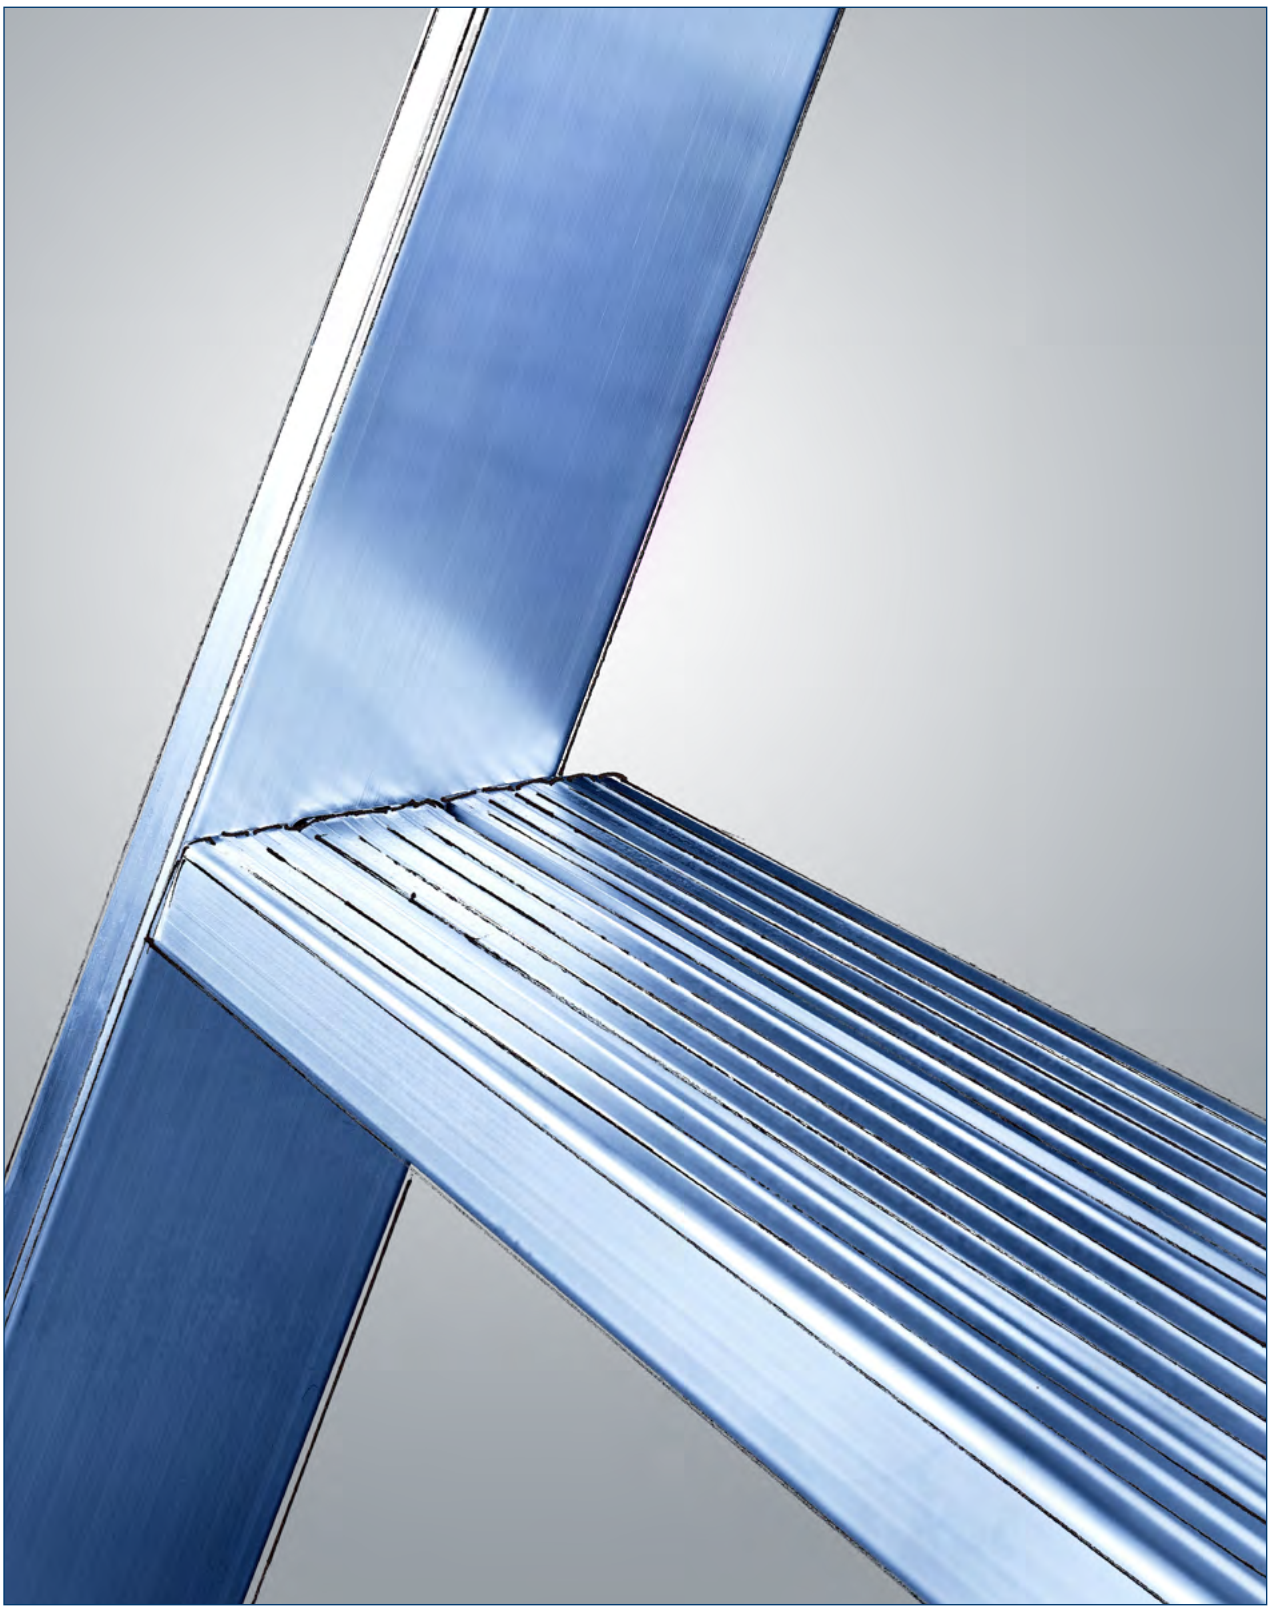

SICHER. OBEN. ARBEITEN.

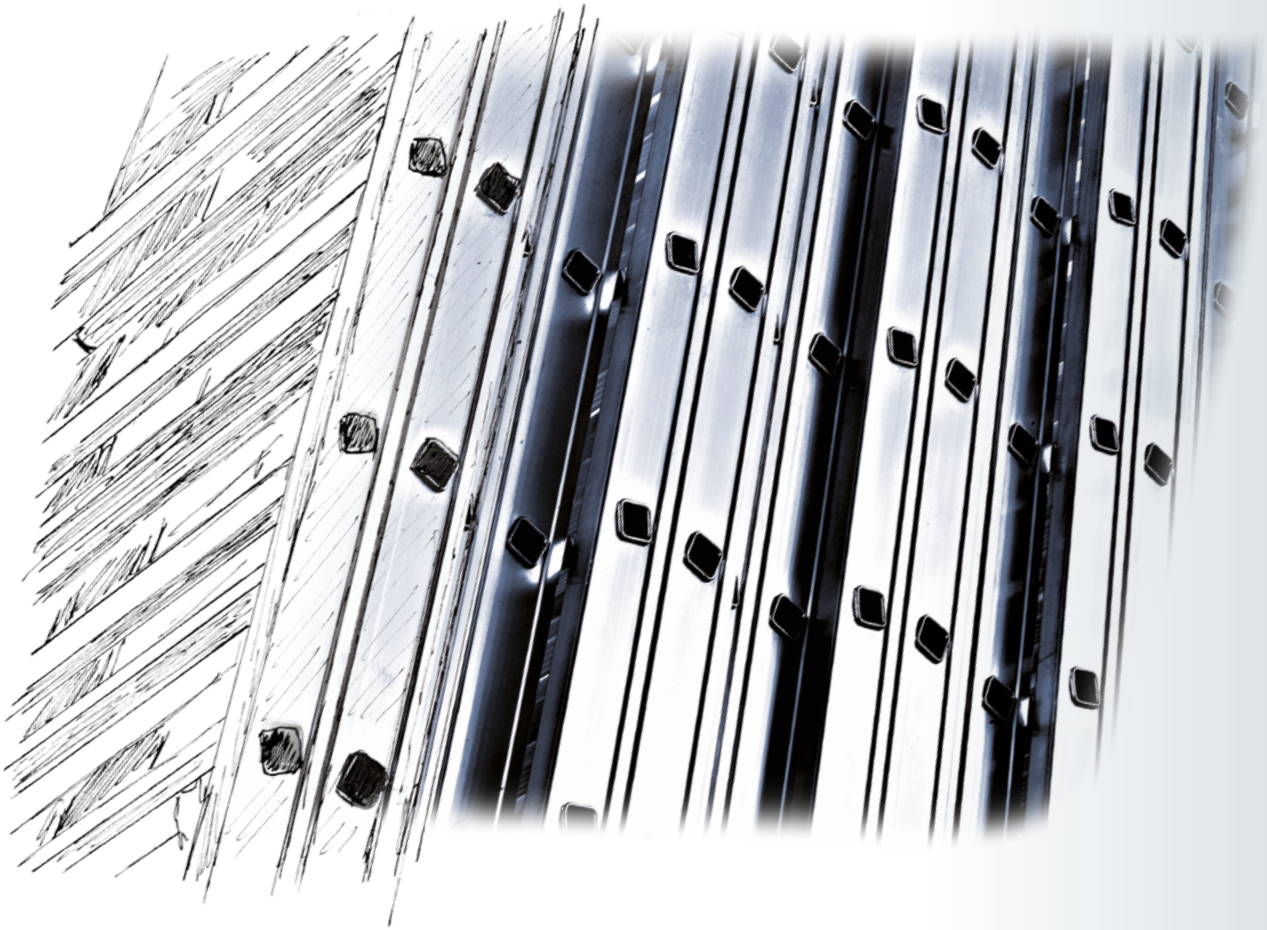

Qualitätsbewußtsein und Erfahrung sind wichtige Voraussetzungen für die Produktion hochwertiger Steigtechnik. Das Unternehmen Geis & Knoblauch wurde im Jahre 1924 gegründet und verfügt über eine große Tradition in der Entwicklung und Fertigung von Leitern und Steiggeräten.

ILLER-LEITER Produkte stehen für höchste Ansprüche an Qualität, Gebrauchsnutzen, Haltbarkeit und Sicherheit für den Anwender. So hat die Marke ILLER-LEITER seit über 90 Jahren ihren festen Platz bei Profis in Industrie und Handwerk.

Die anwenderorientierte Produktpolitik wird in vielen Details sichtbar. Die Anforderungen der einschlägigen Normen werden selbstverständlich bei allen Produkten erfüllt, vielfach sogar mit hohen statischen Sicherheitsreserven übererfüllt. Das Sortiment umfasst Leitern aus Aluminium, Holz und Kunststoff sowie Spezialleitern, Tapeziertische, Fahrgerüste, Aluminiumkisten und ortsfeste Steigleitern. Als mittelständisches Unternehmen setzt ILLER-LEITER auch in Zukunft auf höchste Qualität und den engen Dialog mit dem Fachhandel und Anwendern in Industrie und Handwerk.

5 Jahre Garantie

DIN EN 131

Sichere Produkte

GEPRÜFT

DGUV 208-016

## ALUMINIUMLEITERN


| | |
|---|---|
| Sprossen Stehleitern | Seite 8-10 |
| Teleskopleiter | Seite 11 |
| Vielzweckleiter | Seite 12 |
| Sprossen Anlege- und Schiebeleitern | Seite 13-15 |
| Stufen Stehleitern | Seite 16-17 |
| Stufen Anlegeleitern | Seite 18 |

## DACHLEITERN


| | |
|---|---|
| Dachleitern - Aluminium | Seite 20 |
| Zubehör | Seite 21 |
| Dachleitern - Holz, Firstüberwurfbügel | Seite 22 |

## HOLZLEITERN UND TAPEZIERTISCHE


| | |
|---|---|
| Sprossen Stehleitern | Seite 24-25 |
| Sprossen Anlegeleitern | Seite 26 |
| Stufenleitern | Seite 27 |
| Tritte und Böcke | Seite 28 |
| Tapeziertische | Seite 29 |

## ZUBEHÖR


| | |
|---|---|
| Aluminiumleitern | Seite 31-34 |
| Holzleitern | Seite 35 |

## KUNSTSTOFFLEITERN


| | |
|---|---|
| Steh- und Schiebeleitern | Seite 37-38 |

## SPEZIALLEITERN, STEIGGERÄTE UND INDUSTRIEAUSSTATTUNG


| | |
|---|---|
| Telesteps | Seite 40 |
| Obstbaumleitern | Seite 41 |
| Arbeitsgeräte, Dielen und Böcke | Seite 42-43 |
| Spezialleitern und Steiggeräte | Seite 44-46 |
| Podestleitern | Seite 47 |
| Überstiege und Treppen | Seite 48-51 |

## FAHRGERÜSTE


| | |
|---|---|
| Fahrgerüst mit Fahrbalken, 0,75 m breit | Seite 56-57 |
| Fahrgerüst mit Fahrbalken, 1,35 m breit | Seite 58-59 |
| Fahrgerüst mit Auslegern, 0,75 m breit | Seite 60-61 |
| Fahrgerüst mit Auslegern, 1,35 m breit | Seite 62-63 |

## KLAPPGERÜSTE


| | |
|---|---|
| Grund- und Ausbaueinheit | Seite 65 |
| Klappgerüste für große Höhen | Seite 66-67 |
| Gerüste - Einzelteile | Seite 68-69 |

## ORTSFESTE STEIGLEITERN


| | |
|---|---|
| Einzügige Steigleitern bis 10,0 m | Seite 71 |
| Mehrzügige Steigleitern über 10,0 m | Seite 72 |
| Einzelteile | Seite 73-75 |
| Steigschutzsysteme | Seite 76 |

## SERVICE


| | |
|---|---|
| Sachkundigenschulung | Seite 77 |
| Präsentationssysteme | Seite 78 |
| Übersicht Artikelnummern | Seite 79 |

# Information zur überarbeiteten Norm für Leitern EN 131

## Worum geht es?

Am 01.01.2018 ist die überarbeitete Norm für tragbare Leitern EN 131, Teile 1-3 in Kraft getreten.

## Wen betrifft die Normänderung?

Anwender und Händler berührt dies nur sehr wenig, denn es handelt sich in allererster Linie um eine Norm für Hersteller.

## Was ändert sich?

### Bauart von Anlegeleitern

*NORMTEIL 1 - DEFINITIONEN UND BAUARTEN*

#### Standverbreiterung:

Wichtigste und für den Anwender sichtbare Änderung betrifft die Bauform von Anlegeleitern über 3,00 m Länge. Diese Leitern sind ab sofort mit einer Traverse ausgestattet. Bei mehrteiligen Leitern (Schiebe- und Seilzugleitern, 2- und 3-teilige Mehrzweckleitern) können die einzelnen Leiterteile (sofern > 3,00 m) nicht mehr getrennt verwendet werden.

Betroffene ILLER-Leitern sind ab dem 01.01.2018 serienmäßig normkonform mit Traverse ausgestattet. Durch einen neuen, so genannten „T-Adapter", können Traversen auch bei bestehenden ILLER-Leitern problemlos nachgerüstet werden.

### Prüfungen von Leitern

*NORMTEIL 2 - PRÜFUNGEN*

#### Zwei Klassen:

Von jetzt an gibt es zwei Klassen von Leitern. Solche für den professionellen Anwender und solche für den privaten Anwender. Die Leitern sind durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet.



Leiter für private Nutzung

Leiter für professionelle Nutzung

#### Neue Prüfungen:

Ganz wichtig! Bei den nachfolgend erläuterten Prüfungen handelt es sich ausschließlich um Prüfungen, die durch uns als Hersteller durchgeführt werden müssen, um die Normkonformität unserer Produkte sicherzustellen. Ziel der neuen Prüfungen ist, Leitern noch sicherer, stabiler und langlebiger zu machen.

#### Festigkeitsprüfung:

Die Festigkeit und somit Stabilität der Leitern wird durch ein neues Testverfahren geprüft. Die Prüfung erfolgt in Gebrauchsstellung (Leiter an Wand gelehnt) und wird mit deutlich höheren Prüflasten als heute durchgeführt. Leitern der professionellen Klasse müssen eine Belastung von 2700 N (ca. 275 kg) bestehen, Leitern der privaten Klasse 2250 N (ca. 229 kg).

#### Dynamische Prüfung für Stehleitern:

Auf einem Prüfstand wird ein „Leiterleben" simuliert. Die Leiter wird zyklisch wechselnd mit einer Last von 150 kg „bestampft". Dieser Test unterscheidet die beiden Leiterklassen. Eine Leiter der professionellen Klasse muss hier 5-fach höhere Anforderungen erfüllen (50.000 Zyklen für die Profiklasse, 10.000 Zyklen für die private Klasse).

#### Rutschtest für Leiterfüße:

Bisher war als Nachweis der Rutschfestigkeit der Leiternfüße deren Härte ausreichend. Die neue Norm fordert dazu nun einen Test, bei dem die Leiter in Gebrauchsstellung auf einer Glasplatte steht und mit Belastung nur einen definierten Weg verrutschen darf.

#### Torsionstest:

Bei diesem Test wird die Leiter entlang Ihrer Längsachse verdreht. Dieser Test dient zum Nachweis der Holm-/Sprossen- bzw. Stufenverbindungen.

# Überarbeitete Norm für Leitern EN 131

## Benutzerhinweise

*NORMTEIL 3 - BENUTZERHINWEISE*

Die Piktogramme, die für den Nutzer die Handlungsanleitung für den Gebrauch von Leitern darstellen werden optisch überarbeitet und entsprechen damit zukünftig den weltweit gültigen ISO Standards.

Einen Überblick und die Erläuterung der Piktogramme finden Sie unter: www.iller-leiter.de

### Was passiert mit „alten" Leitern?

Ganz wichtig zu wissen ist, dass die aktuelle Version der EN 131 nur überarbeitet, nicht aber als „unsicher" zurückgezogen wurde. Folglich dürfen diese weiterhin verwendet werden und müssen auch nicht zwingend nachgerüstet werden.

Wie bei allen Arbeiten ist der gewerbliche Nutzer verpflichtet, die auszuführenden Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Gefährdung zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung - §3 BetrSichV).

Es ist daher zu empfehlen eine Traverse nachzurüsten, sofern eine ausreichende Kippsicherung der Leiter nicht gewährleistet werden kann (z.B. fixieren der Leiter).

### Was bedeutet dies für den Händler?

Eventuelle Lagerbestände beim Handel dürfen auch nach dem 31.12.2017 abverkauft werden, da sie zum Zeitpunkt der „Inverkehrbringung" den gültigen Normen und Rechtsvorschriften entsprochen haben.

### FAZIT

Für den Anwender oder Händler ist lediglich das Thema Traverse wichtig und die Tatsache, dass Leitern in zwei Klassen unterschieden werden. Alle anderen Änderungen betreffen die Prüfungsanforderungen an Leitern durch uns als Hersteller und sind für den Anwender oder Händler nicht relevant.

**Als Kunde und Nutzer von ILLER-LEITER Produkten können Sie sich gestern, heute und in Zukunft darauf verlassen, dass alle Produkte den einschlägigen Normen voll und ganz entsprechen. Das garantieren wir!**

## Die richtige Leiterngröße für die richtige Arbeitshöhe

### So wählen Sie Ihr Wunschprodukt in der passenden Größe

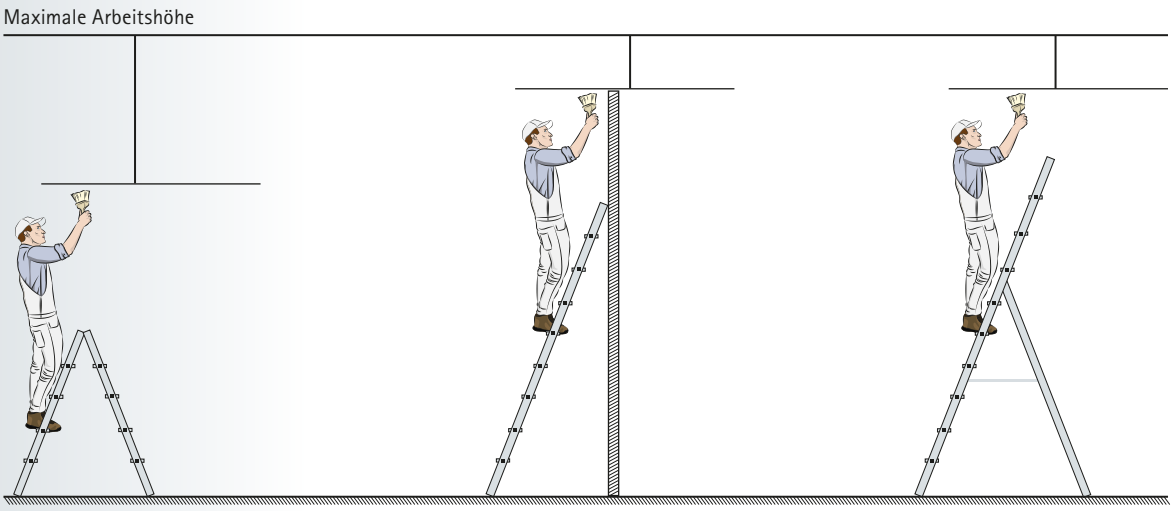


STEHLEITERN
Maximal bis zur 3. Stufe/Sprosse

ANLEGELEITERN
Maximal bis zur 4. Stufe/Sprosse

MEHRZWECKLEITERN
Maximal bis zur 5. Stufe/Sprosse

Bitte beachten Sie die max. Arbeitshöhe in den Tabellen der technischen Produktdaten.

## Unsere Qualität – Ihr Vorteil

Die Sprossen der Leitern werden bei fast allen Modellen, sofern technisch möglich, in ergonomisch günstiger 15° Position eingebaut. Dadurch entsteht eine waagrechte Standfläche auf 30 mm breiten Sprossen – ein ganz gewichtiger Vorteil, speziell bei länger andauernden Arbeiten auf Leitern.

Durch Verwendung gesickter Holmprofile erhalten ILLER-LEITERN einen zusätzlichen Schutz gegen Beulen und zusätzliche Stabilität.

Für alle Holm-, Sprossen- und Stufenprofile wird ausschließlich hochlegiertes, stranggepresstes Aluminium verwendet.

Servicefreundliche Konstruktion: Alle Verschleißteile sind reparatur- und wartungsfreundlich verschraubt und somit leicht austauschbar.



Für alle Produkte und deren Ersatzteile erhalten Sie eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

Alle Produkte zeichnen sich durch praxisgerechte Detaillösungen aus
(z.B. große Wandlaufrollen bei Schiebe- und Mehrzweckleitern).

Hohe Sicherheitsreserven für die Anforderungen von Profis.

Ein großes Sortiment an nützlichen Zubehörteilen ermöglichen ein sicheres und einfaches Arbeiten mit ILLER LEITER – Produkten für Profis!

Nutzen Sie unsere übersichtliche Ersatzteile-Informationsfunktion im Produktbereich unserer Homepage www.iller-leiter.de

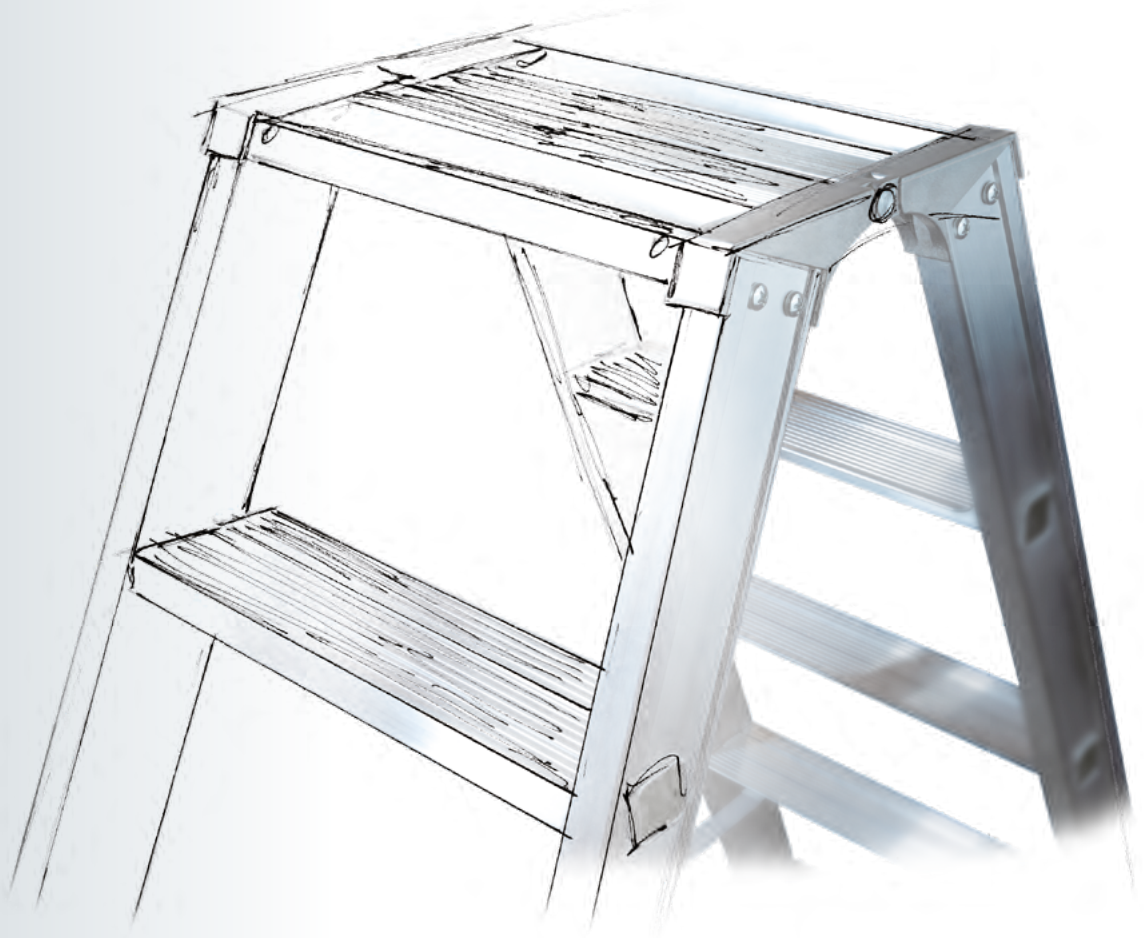

Aluminiumleitern von ILLER LEITER werden ausschließlich aus hochwertigen, korrosionsfesten Aluminiumlegierungen mit geschlossenen Holmen aus profilierten Strangpreßprofilen hergestellt. Die Orientierung an professionelle Ansprüche wird in vielen Detaillösungen sichtbar.

Sprossenleitern:
- Trittsichere, profilierte, 30 mm breite Vierkantsprossen
- Holm-Sprossenverbindung in Durchsteckmontage, 4fach aufgeweitet, mit umgebördelten Sprossenenden
- Sprossenabstand 28 cm
- Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so dass die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen

Stufenleitern für Handwerk und Industrie:
- Trittsichere, profilierte, 80 mm breite Stufen
- Holm-Sprossenverbindung in Durchsteckmontage, 4fach aufgeweitet und verbördelt
- Stufenabstand 25 cm

Aluminiumleitern von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen lässt.

Art.-Nr. 6106

## Sprossen Stehleiter

- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Holme und Sprossen aus hochfestem
- Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

| Sprossen: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,27 | 1,55 | 1,83 | 2,11 | 2,39 | 2,67 | 2,95 | 3,51 | 4,07 | 4,63 | 5,19 | 5,75 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 3,90 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 5,80 | 6,35 | 6,90 |
| Gewicht(kg): | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 21,5 | 27,0 | 31,5 |
| Holmgröße (mm): | 60 | | | | | | | | | | 75 | |
| **Bestell-Nr.:** | **6104** | **6105** | **6106** | **6107** | **6108** | **6109** | **6110** | **6112** | **6114** | **6116** | **6118** | **6120** |

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, EX – Leiternfüße

Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk

### Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet



| Abmessung (cm): | 27x23 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6582** |

## Sprossen Stehleiter, höhenverstellbar

- Ideal für frei stehende Arbeiten in großer Höhe
- Kleines Transportmaß bei großer Arbeitshöhe
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Durch unterschiedlich lang ausgeschobene Seiten auch auf Treppen einsetzbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Auswechselbare Leiternfüße
- Spreizsicherung durch nachhängbare Sicherheitskette
- Leiter an den Scharnieren teilbar und als zwei Schiebeleitern einsetzbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm

| Sprossen: | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
|---|---|---|---|
| Länge (m): | 3,20 – 5,25 | 3,75 – 6,35 | 4,30 - 7,50 |
| max. Arb. Höhe (m): | 6,35 | 7,40 | 8,50 |
| Gewicht(kg): | 36,0 | 42,0 | 47,0 |
| Holmgröße (mm): | | 75 | |
| Traversenbreite (m): | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
| **Bestell-Nr.:** | **61210** | **61212** | **61214** |

Zubehör optional: Arbeitsplattform

## Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 43 cm / 50 cm

| Sprossen: | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,55-4,15 | 3,10-5,25 | 3,65-6,10 | 4,20-7,25 |
| max. Arb. Höhe (m) Stehleiter: | 3,85 | 4,15 | 4,65 | 5,20 |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegeleiter: | 5,05 | 6,15 | 7,00 | 8,15 |
| Traversenbreite(m): | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| Holmgröße (mm): | | 75 | | |
| Gewicht(kg): | 14,5 | 17,5 | 21,2 | 25,6 |
| **Bestell-Nr.:** | **6208** | **6210** | **6212** | **6214** |

Art.-Nr. 6208

## Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Dreiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Große Wandlaufrollen bei allen Größen
- 2 starre Aussteifungsstreben
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 43 cm / 50 cm
- Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar

| Sprossen: | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m) | 2,54-4,15-5,84 | 3,10-5,27-7,50 | 3,65-6,11-8,64 | 4,21-6,95-9,76 |
| max. Arb. Höhe (m) frei stehend: | 4,80 | 5,90 | 6,75 | 7,30 |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegeleiter: | 6,70 | 8,40 | 9,55 | 10,65 |
| Transportmaß (m) | 2,65 | 3,20 | 3,85 | 4,30 |
| Traversenbreite(m): | 1,00 | 1,20 | 1,32 | 1,51 |
| Holmgröße (mm): | | 75 | | 90 |
| Gewicht(kg): | 20,4 | 25,4 | 36,3 | 41,8 |
| **Bestell-Nr.:** | **6308** | **6310** | **6312** | **6314** |

Zubehör optional: Niveauausgleich, Arbeitsplattform

Art.-Nr. 6310

### Niveauausgleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern mit max. 75 mm Profilhöhe
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet

| **Bestell-Nr.:** | **63050** |
|---|---|

Eloxiert, gegen Abrieb,
immer saubere Hände, dadurch
kein Verschmutzen der Wände!

Art.-Nr. 61406-7

## Treppenhausleiter „Multilift" eloxiert

- Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
- Einstellung
  - Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
  - Innen angebrachte Feststellräder
  - Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- größter Verstellbereich ihrer Klasse

| Sprossen: | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|---|---|---|---|---|
| Länge Transportmaß (m): | 1,55 | 1,83 | 2,11 | 2,39 |
| Zus. Verstellbereich Steigseite (m): | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Stützseite (m): | 1,00 | 1,29 | 1,57 | 1,85 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,65 |
| Gewicht (kg): | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 |
| Holmgröße: | 60 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **61405-7** | **61406-7** | **61407-7** | **61408-7** |

Zubehör optional: Arbeitsplattform

### Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet

| Abmessung (cm): | 27x23 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6582** |



Art.-Nr. 61406

## Treppenhausleiter „Multilift" Alu blank

| Sprossen: | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|---|---|---|---|---|
| Länge Transportmaß (m): | 1,55 | 1,83 | 2,11 | 2,39 |
| Zus. Verstellbereich Steigseite (m): | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Stützseite (m): | 1,00 | 1,29 | 1,57 | 1,85 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,65 |
| Gewicht (kg): | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 |
| Holmgröße: | 60 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **61405** | **61406** | **61407** | **61408** |

Zubehör optional: Arbeitsplattform

## Teleskopleiter „Levelmaster“

- Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt
- Einsetzbar als:
  - höhenverstellbare Stehleiter
  - längenverstellbare Anlegeleiter
  - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

| Sprossen: | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m) als Stehleiter | 1,01-1,49 | 1,29-2,02 | 1,57-2,55 | 1,85-3,08 |
| Länge (m) als Anlegeleiter | 1,92-3,04 | 2.48-4,16 | 3,05-5,28 | 3,60-6,40 |
| max. Arb. Höhe (m) Stehl.: | 2,85 | 3,35 | 3,90 | 4,45 |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegel.: | 3,85 | 4,95 | 6,00 | 7,10 |
| Packmaß: L/B/H ca.(m): | 1,02/0,48/0,21 | 1,30/0,55/0,21 | 1,58/0,63/0,21 | 1,85/0,69/0,21 |
| Gewicht(kg): | 10,6 | 13,3 | 16,0 | 19,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **64203** | **64204** | **64205** | **64206** |

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel für Größe 4-6 (mit Leiternfüßen oder schwenkbare Stahlspitzen), Arbeitsplattform

Art.-Nr. 64204

### Verlängerungsschenkel

- Stufenloser Ausgleich von Bodenunebenheiten
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen
- Lieferung paarweise
- Passend für Größe 4-6

| Länge (m): | 0,54 | 0,54 |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **64250** | **64251** |

Die Standbreite dieser Leiter entspricht nicht der neuen EN 131-1.
Die Zuordnung dieses Leiterntyps in den aktuell in der Überarbeitung befindlichen Normteil EN 131-4 ist gegen Herbst 2019 zu erwarten.

## Vielzweckleiter (extra breit)

- Die klassische „Kofferraumleiter" mit kompaktem Transportmaß
- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anlegeleiter
  - Kleingerüst (nicht Größe 4 x 4)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Extra breite Ausführung: 41 cm breite Arbeitsfläche in Gerüststellung
- Verschraubte Rastergelenke - austauschbar

| Sprossen: | 4x3 | 2x3/2x4 | 4x4 |
|---|---|---|---|
| Gewicht(kg): | 13,5 | 14,9 | 16,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **6403** | **64034** | **6404** |

Zubehör optional: Gerüstbohle, Arbeitsplattform

Verwendungsmöglichkeiten

| Maße in cm | 6403 | 64034 | 6404 |
|---|---|---|---|
| | 26/102 | 26/122 | 26/130 |
| | 46<br>95 | 46<br>95 | 46<br>95 |
| | 362 | 418 | 474 |
| | 186 | 214 | 242 |
| | 178 | 234 | - |
| | 99 | 99 | - |

### Gerüstbohle

- Belag für Vielzweckleiter bei Einsatz als Kleingerüst
- Trittsicher profiliert auch für den sicheren Stand bei Nässe
- Lieferung paarweise für eine Leiter inkl. Befestigungsmaterial

| Passend für Leiter: | 6403 | 64034 |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6483** | **6484** |

Art.-Nr. 62406

## Klappleiter

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anlegeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl im Holm verschraubt, dadurch auswechselbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

| Sprossen: | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,60-3,05 | 1,88-3.61 | 2,16-4,17 | 2,44-4.73 |
| max. Arb. Höhe (m) Stehl.: | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 |
| max. Arb. Höhe (m) Anlegel.: | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 |
| Gewicht(kg): | 7,7 | 8,7 | 11,6 | 13,5 |
| Holmgröße (mm): | 60 | | | |
| Traversenbreite (m): | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| **Bestell-Nr.:** | **62405** | **62406** | **62407** | **62408** |

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, schwenkbare Leiternspitzen

## Sprossen Anlegeleiter

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Sonderbreiten auf Anfrage
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Für senkrechte Montage der Leiter sind winkelrecht eingebaute Sprossen erforderlich (auf Anfrage)

| Sprossen: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,84 | 2,12 | 2,40 | 2,68 | 2,96 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 |
| Holmgröße (mm): | | | 60 | | |
| Gewicht(kg): | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **6506** | **6507** | **6508** | **6509** | **6510** |

**mit Traverse**

| Sprossen: | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 | 6,32 | 6,88 |
| max. Arb. Höhe (m): | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 | 7,10 | 7,65 |
| Holmgröße (mm): | | 60 | | | 75 | | |
| Traversenbreite (m): | | 0,90 | | | 1,00 | | 1,20 |
| Gewicht(kg): | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 13,2 | 15,0 | 16,0 | 16,9 |
| **Bestell-Nr.:** | **6512** | **6514** | **6516** | **6518** | **6520** | **6522** | **6524** |

Zubehör optional: Stahlspitzen, Einhängehaken, Arbeitsplattform, Wandanker, Wandabstandshalter, Traverse



Gesicktes Holmprofil für optimale Beulstabilität

15° ergonomischer Sprosseneinbau

Art.-Nr. 6512

## NEUE NORM EN 131 – Traversen

Seit 01.01.2018 sind alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen.

**Nachrüsten einfach und stabil!**

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter" nachgerüstet werden.
Alternativ dazu bieten wir Ihnen die bewährten Traversen zum Nachrüsten (Seite 32) an.

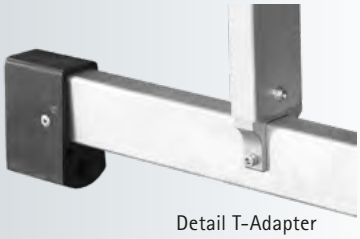

Detail T-Adapter

Traverse inkl. T-Adapter Breite 1,20 m

| **Bestell-Nr.:** | Passend für Holmgröße |
|---|---|
| 62060 | 60 mm |
| 62070 | 70 mm |
| 62075 | 75 mm |
| 62090 | 90 mm |
| 62100 | 100 mm |

Art.-Nr. 6808

## Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, ohne Seilzug

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Größen 5 und 6 getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm

| Sprossen: | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,65-2,40 | 1,95-3,00 | 2,55-4,15 | 3,10-5,25 | 3,65-6,10 | 4,15-7,25 | 4,70-8,30 | 5,30-9,50 | 5,80-10,30 |
| max Arb. Höhe (m): | 3,30 | 3,90 | 5,05 | 6,15 | 7,00 | 8,15 | 9,20 | 10,40 | 11,20 |
| Gewicht(kg): | 7,5 | 8,5 | 14,3 | 17,2 | 18,0 | 22,9 | 30,4 | 32,6 | 35,4 |
| Holmgröße (mm): | 60 | | | | 75 | | | 90 | |
| Traversenbr. (m): | | | 0,90 | | 1,00 | | 1,20 | | |
| **Bestell-Nr.:** | *** 6805** | *** 6806** | **6808** | **6810** | **6812** | **6814** | **6816** | **6818** | **6820** |

* ohne Traverse

Zubehör optional: Stahlspitzen, Werkzeugablage, Traverse, Wandabstandshalter

Art.-Nr. 6714

## Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm

| Sprossen: | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 | 2x24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 4,25-7,20 | 4,70-8,30 | 5,20-9,45 | 5,75-10,30 | 6,30-11,70 | 6,90-12,60 |
| max Arb. Höhe (m): | 8,10 | 9,20 | 10,35 | 11,20 | 12,60 | 13,50 |
| Gewicht(kg): | 25,5 | 31,0 | 33,5 | 38,0 | 43,5 | 46,5 |
| Holmgröße (mm): | 75 | | 90 | | 100 | |
| Traversenbreite (m): | 1,20 | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **6714** | **6716** | **6718** | **6720** | **6722** | **6724** |

Zubehör optional: Stahlspitzen, Traverse, Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe

## Stützen für Schiebeleitern

- Dienen zur zusätzlichen Mittelunterstützung bei schweren Arbeiten
- Erleichtern das Aufstellen großer Schiebeleitern
- 50 mm Rohrdurchmesser mit Stahlspitzen für sicheren Stand
- Ohne Werkzeug durch die Sprossenöffnung zu befestigen
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsbeschlag
- Sicherheitshinweis: Die Leiter darf mit diesen Stützen nicht frei stehend verwendet werden

| | 2-teilig | | | 3-teilig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwendung für: | 6716 | 6718 | 6720-6724 | 67314 | 67316 | 67318 | 67320 |
| Bestell-Nr.: | **67415** | **67417** | **67421** | **67513** | **67515** | **67517** | **67521** |

Detail T-Adapter

## NEUE NORM EN 131 – Traversen

Seit 01.01.2018 sind alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen.

**Nachrüsten einfach und stabil!**

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter" nachgerüstet werden.
Traversen zum Nachrüsten siehe S. 32

## Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm / 50 cm

| Sprossen: | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,95-4,15 | 2,55-5,80 | 3,10-7,50 | 3,65-8,65 | 4,25-9,75 |
| max. Arb. Höhe (m): | 5,05 | 6,70 | 8,40 | 9,55 | 10,65 |
| Gewicht(kg): | 14,4 | 21,3 | 25,9 | 30,3 | 40,2 |
| Holmgröße (mm): | 60 | | 75 | | 90 |
| Traversenbreite (m): | 0,90 | 1,00 | | 1,20 | |
| **Bestell-Nr.:** | **68306** | **68308** | **68310** | **68312** | **68314** |

Zubehör optional: Stahlspitzen, Traverse, Wandabstandshalter

Art.-Nr. 68310

## Sprossen Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug

- Parallel, Mittelteil von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Oberes Leiternteil von Sprosse zu Sprosse manuell ausschiebbar (ohne Seil)
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen an Mittel- und Oberleiter
- Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm / 50 cm
- Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe* (bei Größe 18 u. 20 serienmäßig)

| Sprossen: | 3x14 | 3x16 | 3x18 | 3x20 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 4,20-10,00 | 4,80-11,70 | 5,35-13,10 | 5,95-14,75 |
| max. Arb. Höhe (m): | 10,90 | 12,60 | 14,00 | 15,65 |
| Gewicht(kg): | 45,5 | 49,5 | 61,5 | 66,5 |
| Holmgröße (mm): | | 100 | | |
| Traversenbreite (m): | | 1,20 | | |
| **Bestell-Nr.:** | **67314** | **67316** | **67318*** | **67320*** |

Zubehör optional: Stahlspitzen, Traverse

Art.-Nr. 67314

## NEUE NORM EN 131 – Traversen

Seit 01.01.2018 sind alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen.

**Nachrüsten einfach und stabil!**

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter" nachgerüstet werden.
Traversen zum Nachrüsten siehe S. 32

Detail T-Adapter

Art.-Nr. 48107

## Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert)

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Perlon Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 0,84 | 1,11 | 1,38 | 1,65 | 1,92 | 2,18 | 2,72 |
| Höhe (m): | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 |
| Gewicht(kg): | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 10,3 | 12,2 | 15,8 |
| Holmgröße (mm): | 42 | | | | | 48 | |
| **Bestell-Nr.:** | **48103** | **48104** | **48105** | **48106** | **48107** | **48108** | **48110** |

Zubehör optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Art.-Nr. 48206

## Stufen Stehleiter, einseitig (eloxiert)

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfeste Perlon Sicherheitsgurte ab 4 Stufen
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 30 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,52 | 1,79 | 2,06 | 2,33 | 2,60 | 2,87 | 3,40 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
| Plattformhöhe (m): | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| Gewicht(kg): | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,7 | 10,7 | 11,9 | 14,4 |
| Holmgröße (mm): | 42/42 | | | 48/42 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **48203** | **48204** | **48205** | **48206** | **48207** | **48208** | **48210** |

Zubehör optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

## Stufen Stehleiter, beidseitig

- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| Gewicht(kg): | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,9 | 9,3 | 10,7 | 13,6 | 16,8 | 19,9 |
| Holmgröße (mm): | 70 | | | | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **7103-3** | **7104-3** | **7105-3** | **7106-3** | **7107-3** | **7108-3** | **7110-3** | **7112-3** | **7114-3** |

Zubehör optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage), Verlängerungsschenkel



Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile („eingetragenes Gebrauchsmuster")

Art.-Nr. 7106-3

## Stufen Stehleiter, einseitig

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
- Ablageschale aus Aluminium Druckguss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,44 | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 3,19 | 3,69 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 4,35 |
| Plattformhöhe (m): | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,76 |
| Gewicht (kg) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 13,4 | 15,5 |
| Holmgröße (mm): | 70/60 | | | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **7203-3** | **7204-3** | **7205-3** | **7206-3** | **7207-3** | **7208-3** | **7210-3** | **7212-3** |

Zubehör optional: EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar, Verlängerungsschenkel



Ablageschale aus Aluminium Druckguss

Art.-Nr. 7205-3

### Federdruckrollen und Aussteifungsstreben

- Für Stufenstehleitern 7100-3 und 7200-3
- Inkl. starrer Aussteifungsstreben und Montage (Montage nur werksseitig!)

| Ausführung | 2 Rollen, starr | 4 Rollen, starr | 4 Rollen, drehbar | 2 Rollen, drehbar |
|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **7150-3** | **7160-3** | **7170-3** | **7180-3** |

Art.-Nr. 48508

## Stufen Anlegeleiter (eloxiert)

- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite 38 cm

| Stufen: | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,87 | 2,14 | 2,40 | 2,95 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,75 |
| Gewicht(kg): | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,3 |
| Holmgröße (mm): | 48 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **48506** | **48507** | **48508** | **48510** |

Zubehör optional: Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Art.-Nr. 7508-3

## Stufen Anlegeleiter

- Für Handwerk und Industrie
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Breite am Leiternkopf 40,5 cm

| Stufen: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mit Traverse 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,67 | 1,92 | 2,17 | 2,42 | 2,67 | 2,92 | 3,17 | 3,67 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,60 | 3,80 | 4,25 |
| Aufsetz-Höhe (m): | 1,45 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,62 | 2,85 | 3,31 |
| Gewicht(kg): | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 8,3 | 9,5 |
| Holmgröße (mm): | 70 | | | | | | 70 | |
| **Bestell-Nr.:** | **7506-3** | **7507-3** | **7508-3** | **7509-3** | **7510-3** | **7511-3** | **7512-3** | **7514-3** |

Zubehör optional: Einhängehaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Auch als fahrbare Regalleiter lieferbar (auf Anfrage)

Traverse ab Größe 12 serienmäßig

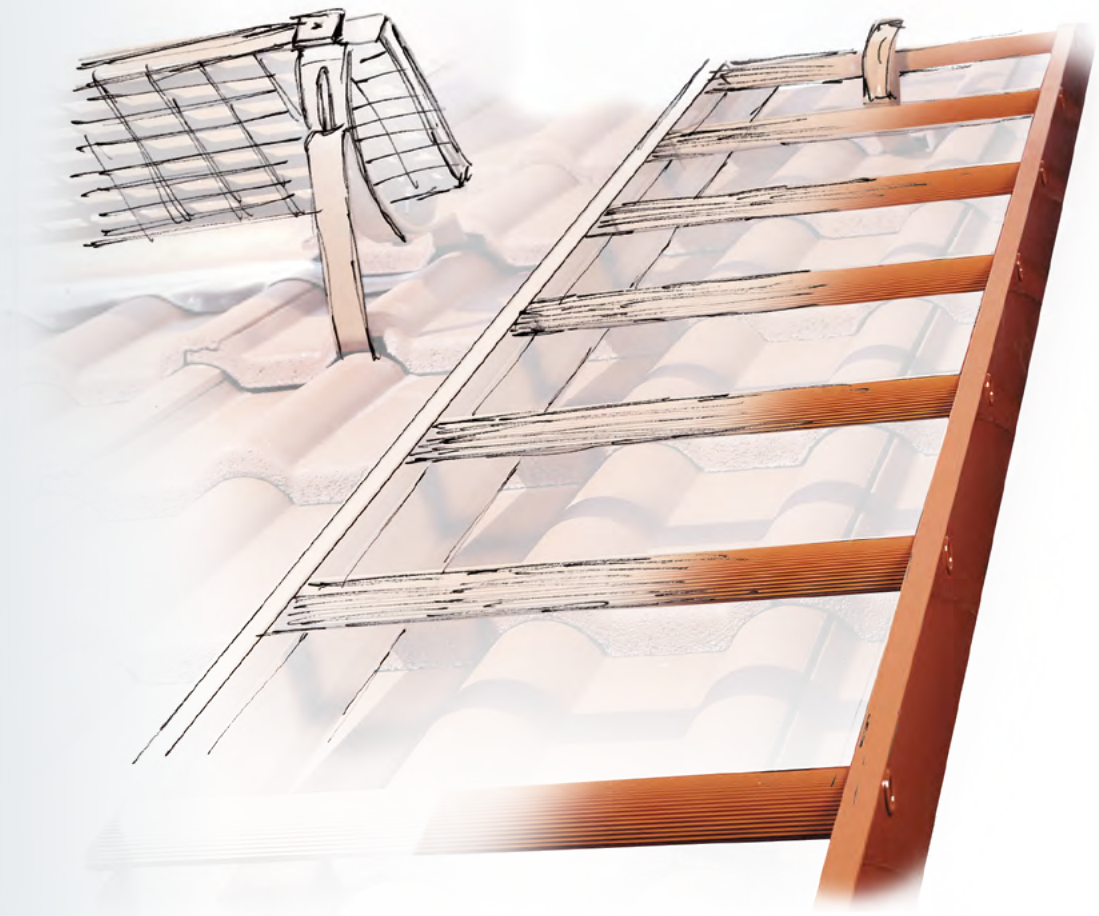

Das ILLER-LEITER Dachleitersystem für die sichere Begehung von Steildächern.

Durch großzügig dimensionierte Holme ist es möglich, die Iller-Dachleiter auch für Dacheindeckungen mit einem tragfähigen Auflagerabstand von bis zu 2,0 m (z.B. auf Trapezblech- oder Wellplattendächern) einzusetzen.
Die spezielle Fixierungsmöglichkeit der Leiter macht nur einen Dachhaken erforderlich.
Neben der blanken Ausführung ermöglichen 5 serienmäßige farbige Pulverbeschichtungen, sowie eine Sonderfarbe die harmonische Anpassung der Leiter an den Farbton des Dachs.

## Aluminium Dachleitern

Das ILLER-LEITER Dachleiternsystem mit einzigartigen Vorteilen

- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20°- 60°
- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- Lichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen
- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen

## Sparen bei der Montage

- nur ein Dachhaken pro Leiternzug
- Stufenlose optimale Befestigung durch Edelstahl Lochband am unteren Leiternende
- Sicher gegen seitliches Verrutschen durch Ausklinkung in 2. Sprosse

## Gefällige Optik

- flache Bauart mit gefälligem Design
- nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe
- Außenbreite 365 mm
- 6 Farben zur optimalen Anpassung an die Dachziegelfarbe
- Sonderfarben auf Anfrage

## Dauerhaft haltbare Farbgebung

- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen
- Langlebige Beschichtung
  (kein Abblättern der Beschichtung durch Chromatierung der Leiter)

| Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 2,19 | 2,75 | 3,31 | 3,87 |
| **Bestell-Nr. alu (blank):** | **8508** | **8510** | **8512** | **8514** |
| **Bestell-Nr. anthrazit:** | **85508** | **85510** | **85512** | **85514** |
| **Bestell-Nr. braun:** | **85608** | **85610** | **85612** | **85614** |
| **Bestell-Nr. rot:** | **85708** | **85710** | **85712** | **85714** |
| **Bestell-Nr. kupferbraun:** | **85808** | **85810** | **85812** | **85814** |
| **Bestell-Nr. kastanienbraun:** | **85908** | **85910** | **85912** | **85914** |

### Farbmuster

anthrazit RAL 7016

braun RAL 8014

rot RAL 8023

kupferbraun RAL 8004

Alu blank

kastanienbraun RAL 8015
(Sonderfarbe)

Art.-Nr. 85572

### Verbindungszubehör (1 Satz)

| Ausführung: | alu blank gelenkig | alu blank starr | anthrazit starr | braun starr | rot starr | kupferbraun starr | kastanienbraun starr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **8571** | **8572** | **85572** | **85672** | **85772** | **85872** | **85972** |

## Laufrost

- Zum sicheren Übergang zwischen Dachleiter und Kamin
- Beliebig lang nebeneinander montierbar
- Pro Laufrost wird 1 Paar Laufroststützen benötigt

| Abmessung (mm): | 600 x 250 | 800 x 250 | 1000 x 250 |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:** | **8592** | **8593** | **8594** |
| **Bestell-Nr. anthrazit:** | **85592** | **85593** | **85594** |
| **Bestell-Nr. braun:** | **85692** | **85693** | **85694** |
| **Bestell-Nr. rot:** | **85792** | **85793** | **85794** |
| **Bestell-Nr. kupferbraun:** | **85892** | **85893** | **85894** |

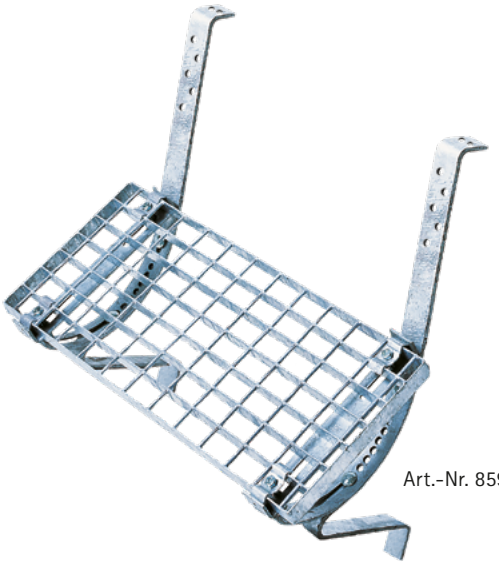

Art.-Nr. 8592 + 8589

## Laufroststütze (Paar) inkl. Laufrostbefestigung

- In der Neigung verstellbar

| Verwendung: | Schiefer-/Flachdächer Ziegel-/Betondachsteine |
|---|---|
| **Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:** | **8589** |
| **Bestell-Nr. anthrazit:** | **85589** |
| **Bestell-Nr. braun:** | **85689** |
| **Bestell-Nr. rot:** | **85789** |
| **Bestell-Nr. kupferbraun:** | **85889** |

## Leiternbefestigung für unteres Leiternende

- Kostengünstige, schnelle Montage
- Pro Leiternzug wird ein Dachhaken benötigt
- Befestigung unten mittels Leiternbefestigung (Edelstahl-Lochband)
- Aufwändiges Ausklinken der Dachpfanne entfällt

| Ausführung: | V 2 A |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **8579** |

## Sicherungsklemme für Dachrinnen, 1 Paar

- Ausführung Alu pulverbeschichtet

| Farbe: | silbergrau | kupfer |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **85080** | **85680** |

## Sicherheitsdachhaken

- Nach DIN EN 517
- Feuerverzinkt entsprechend Merkblatt Bau BG
- Nur ein Dachhaken pro Dachleiternzug bei ILLER-Dachleitern
- Farbige Aufführung passend zu Dachleiternsystem

| Verwendung | Schiefer- und Flachdächer flach | | Ziegel-, Betonpfannen / Biberschwanz gekröpft | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | feuerverzinkt | anthrazit | feuerverzinkt | anthrazit | braun | rot | kupferbraun | kastanienbraun |
| **Bestell-Nr.:** | **8575** | **85575** | **8576** | **85576** | **85676** | **85776** | **85876** | **85976** |

Art.-Nr. 85776

Art.-Nr. 85110

## Holz-Dachleiter

- Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach
- Unterseite der Holmenden abgeschrägt
- Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt
- Breite 35 cm

| Sprossen: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,80 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | 5,00 |
| Gewicht (kg) | 6,60 | 8,10 | 9,10 | 10,4 | 11,80 |
| **Bestell-Nr.:** | **85110** | **85112** | **85114** | **85116** | **85118** |

## Sicherheitsdachhaken

- Für den mobilen Einsatz
- Zum Einhängen

| | Stahl feuerverzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **8577** |

## Firstüberwurfbügel

Zur sicheren Begehung von Steildachflächen bei Montagearbeiten. Hochwertige Gummirollen zur Schonung der Dachziegel.
Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.

| Gewicht (kg): | 4,00 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **8590** |

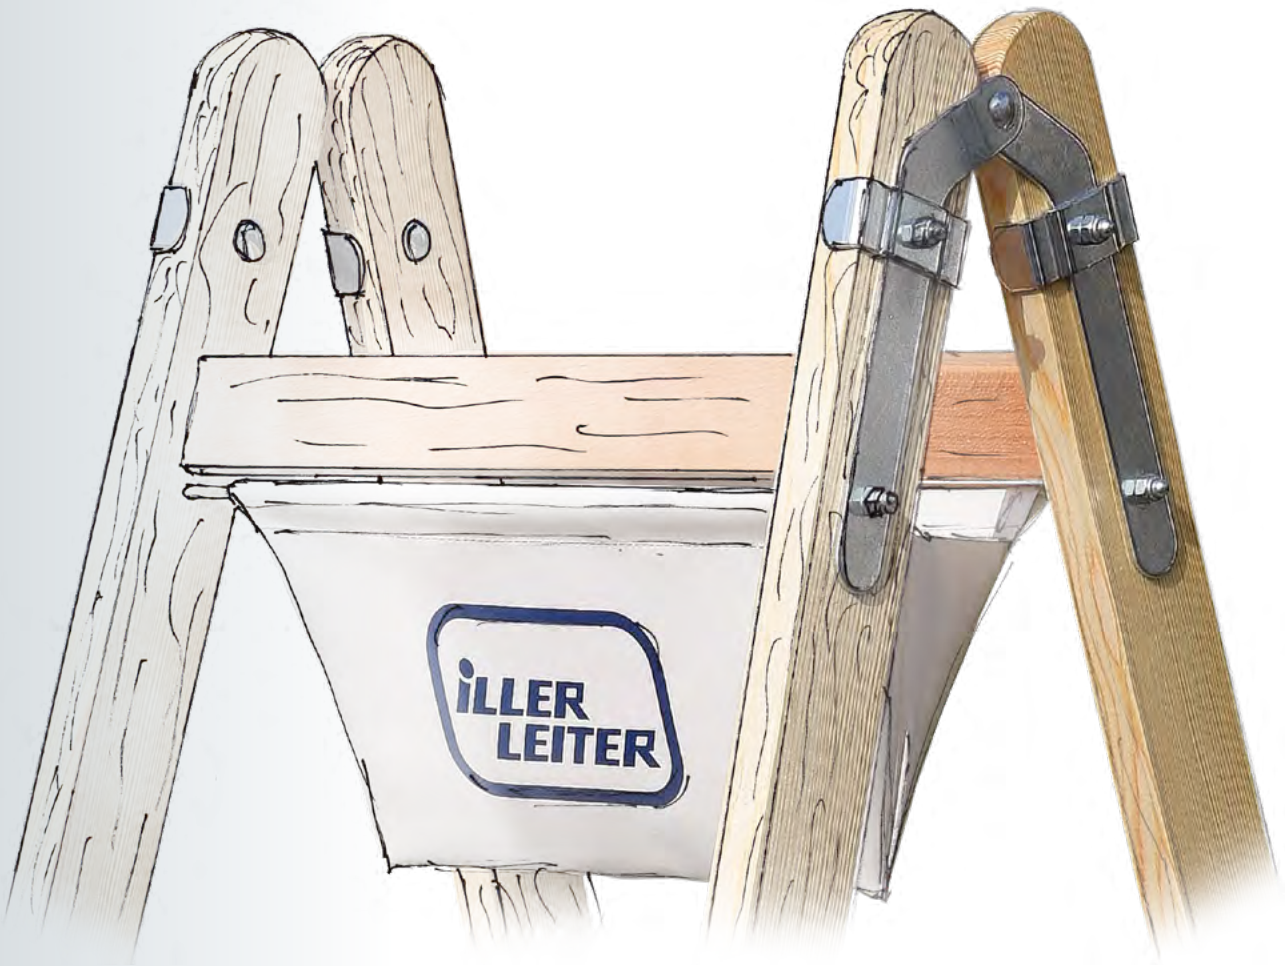


Holzleitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt. Die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt. Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz.

Der professionelle Anspruch wird auch bei Holzleitern in vielen Details sichtbar.

**Sprossenleitern:**
- Sprossen aus widerstandsfähigem Buchenholz
- Größtmögliche Leimfläche und Stabilität durch großflächige, rechteckig abgerundete Zapfen
- Verdeckte, witterungsgeschützte Verzapfung für lange Lebensdauer
- Sprossenabstand 28 cm

**Stufenleitern:**
- Stufen profiliert aus Buche
- Größtmögliche Stabilität durch vier aus vollem Holz ausgefräste Fingerzapfen je Stufe, verleimt und verkeilt
- Stufenabstand 23,5 cm

Holzleitern von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen lässt.

Art.-Nr. 1106-7

## Breitsprossen Stehleiter „Professional ERGO"

- Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern
- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
- ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Superfinish durch umweltfreundliche Leinölfirniss-lackierung
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Extra breite Ausführung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

| Sprossen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 0,9 | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,10 | 2,38 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,65 |
| Gewicht(kg): | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
| Holmgröße (mm): | 56 | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **1103-7** | **1104-7** | **1105-7** | **1106-7** | **1107-7** | **1108-7** |

- **Größe 9 - 16 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen**

| Sprossen: | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,66 | 2,94 | 3,50 | 4,06 | 4,62 |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,90 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 5,80 |
| Gewicht(kg): | 16,5 | 18,5 | 25,5 | 28,0 | 33,0 |
| Holmgröße (mm): | 66 | | | 75 | |
| **Bestell-Nr.:** | **1109-7** | **1110-7** | **1112-7** | **1114-7** | **1116-7** |

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe

Geschlossene Werkzeug-ablage serienmäßig
**Bestell-Nr.: KFB0039**



Extrabreite ERGO-Sprossen, mit waagrechter Trittfläche

### Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

- Für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden.

| Größe (Sprossen) | 4 - 8 | 9 - 12 | 14 - 16 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Beige | Beige | Schwarz |
| **Bestell-Nr.:** | **1598** | **1599** | **24427** |

## Sprossen Stehleiter „Classic"

- Die klassische Handwerkerleiter
- Konisch, beidseitig besteigbar
- Eimerhaken serienmäßig
- Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

| Sprossen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 0,97 | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,66 | 2,94 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 3,90 | 4,20 |
| Gewicht(kg): | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 |
| Holmgröße (mm): | 56 | | | | | | 66 | |
| **Bestell-Nr.:** | **1103** | **1104** | **1105** | **1106** | **1107** | **1108** | **1109** | **1110** |

Zubehör optional: Werkzeugtasche, Verlängerungsschenkel, Leiternschuhe

Art.-Nr. 1106

### Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet

| Abmessung (cm): | 27x23 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6582** |

## Verbundstehleiter Holz/Alu

- Robuste Leiter für Bau und Handwerk
- Eimerhaken und Werkzeugtasche serienmäßig
- Sprossen hochfestverpresst und verschraubt, daher auswechselbar
- Eckaussteifungen unter den untersten Sprossen

| Sprossen: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,24 | 1,52 | 1,80 | 2,08 | 2,36 | 2,92 | 3,48 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,35 | 3,65 | 4,15 | 4,70 |
| Gewicht(kg): | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 21,0 |
| Holmgröße (mm): | 66 x 22 | | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **16104** | **16105** | **16106** | **16107** | **16108** | **16110** | **16112** |

Art.-Nr. 16106

Art.-Nr. 1508

## Bauleiter Holz

- Größe 6 - 10 nach EN 131
- Ab Größe 12 nach DIN 4567 - ohne Traverse
- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

| Sprossen: | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,94 | 3,50 | 4,06 | 4,62 | 5,15 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 |
| Gewicht(kg): | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10 | 11,0 | 13,5 | 16,0 |
| Holmgröße (mm): | 66 | | | | 75 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **1506** | **1507** | **1508** | **1510** | **1512** | **1514** | **1516** | **1518** |

Zubehör optional: Stahlspitzen schwenkbar, Leiternschuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 16510

## Bauleiter Holz/Alu

- Robuste Leiter für Bau und Handwerk
- Nach DIN 4567 - ohne Traverse
- Sprossen hochfestverpresst und verschraubt, daher auswechselbar
- Leiternbreite 40 cm

| Sprossen: | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,49 | 3,05 | 3,56 | 4,12 | 4,40 | 4,96 |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,20 | 5,75 |
| Gewicht(kg): | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 13,5 |
| Holmgröße (mm): | 66 x 28 | | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **16508** | **16510** | **16512** | **16514** | **16515** | **16517** |

Zubehör optional: Einhängehaken, Leiternschuhe

## Stufen Stehleiter, beidseitig

- 90 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Stahlscharniere
- Ebene Fläche als oberer Leiternabschluss
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 0,75 | 0,98 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,92 | 2,16 | 2,40 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,25 | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,80 |
| Gewicht(kg): | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| Holmgröße (mm): | | | | 72 | | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **2103** | **2104** | **2105** | **2106** | **2107** | **2108** | **2109** | **2110** |

Zubehör optional: Leiternschuhe

Art.-Nr. 2106

## Stufen Stehleiter, mit Sicherheitsbrücke

- Der Klassiker für Haus und Büro aus dem natürlichen Werkstoff „Holz"
- 90 mm tiefe Stufen und Sicherheitsbrücke aus Buche, rutschsicher profiliert
- kräftige Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Breite oben am Haltestab 31 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (m): | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,10 | 2,34 | 2,57 | 2,81 | 3,04 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,20 |
| Plattformhöhe (m): | 0,65 | 0,88 | 1,11 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,99 | 2,22 |
| Gewicht(kg): | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **2203** | **2204** | **2205** | **2206** | **2207** | **2208** | **2209** | **2210** |

Zubehör optional: Leiternschuhe (für Steigseite 72 mm, Art.-Nr.: 24427, für Stützseite 56 mm, Art.-Nr.: 24439)

Art.-Nr. 2206

## Stufen Anlegeleiter

- Komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz
- 90 mm tiefe Stufen
- Zusätzliche Eckaussteifungen der unteren Stufe aus Aluminium
- Speziell für den Innenbereich und den Möbelbau, daher Lieferung in unbehandeltem und unlackiertem Zustand (folienverpackt)
- Breite: 36 cm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Größe 12 ohne Traverse, daher nicht nach EN 131

| Stufen: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,68 | 1,92 | 2,15 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 3,09 |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,45 |
| Aufsetzhöhe(m): | 1,52 | 1,76 | 1,97 | 2,19 | 2,40 | 2,63 | 2,85 |
| Gewicht(kg): | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 9,5 |
| Holmgröße (mm): | | | | 72 | | | |
| **Bestell-Nr.:** | **2506** | **2507** | **2508** | **2509** | **2510** | **2511** | **2512** |

Zubehör optional: Leiternschuhe, Einhängehaken

Art.-Nr. 2508

Art.-Nr. 20204

## Montage/Gipserbock

- Ideal für Montage – und Gipserarbeiten
- Klappbare Aussteifungsstreben
- Breite oben: 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Ansonsten baugleich wie 2100 (siehe S. 25)
- 90 mm tiefe Stufen

| Stufen: | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Länge(m): | 0,48 | 0,71 | 0,95 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,45 | 2,70 | 2,90 |
| Gewicht(kg): | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **20202** | **20203** | **20204** |

Zubehör optional: Leiternschuhe

Art.-Nr. 22203

## Stufentritt, einseitig

- Deckstufe 220 mm tief
- Steigstufen 120 mm tief
- Klappbar
- obere Breite 52 cm

| Stufen: | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Höhe(m): | 0,68 | 0,89 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,65 | 2,85 |
| Gewicht(kg): | 7,0 | 9,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **22203** | **22204** |

## Arbeitsbock

- Für den professionellen Einsatz
- Klappbar, mit stabilen Seitenbandscharnieren

| Höhe (m): | 0,80 | 0,90 |
|---|---|---|
| Breite(m): | 0,65 | 0,65 |
| **Bestell-Nr.:** | **1019** | **1020** |

## Tapeziertisch, 4-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Durch abklappbare Enden Länge bedarfsgerecht von 2,00 m – 3,00 m veränderbar
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte, lackiert
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Falt-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 84 cm

| Höhe (cm): | 84 | 84 | 84 |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (cm): | 300x60 | 300x75 | 300x100 |
| Gewicht (kg): | 17 | 19 | 23 |
| **Bestell-Nr.:** | **31160** | **31175** | **31100** |

Zubehör optional: Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar) für 60 cm und 75 cm Tische

## Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m

- Für den professionellen Einsatz
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala serienmäßig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren
- Höhe: 80 cm

| Höhe (cm): | 80 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (cm): | 300x60 | 300x80 | 300x100 |
| Gewicht (kg): | 14,5 | 17 | 19,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **31260** | **31280** | **31290** |

Zubehör optional: Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubbar), Tischerhöhung

## Zubehör Tapeziertische

| Artikel: | Tischverbreiterung | Tischerhöhung* |
|---|---|---|
| Breite (cm): | 20 | - |
| Erhöhung (cm): | - | 4/8/12 |
| **Bestell-Nr.:** | **31020** | **31210** |

*passend nur für Tapeziertische 3-teilig

Abb.: Tischerhöhung

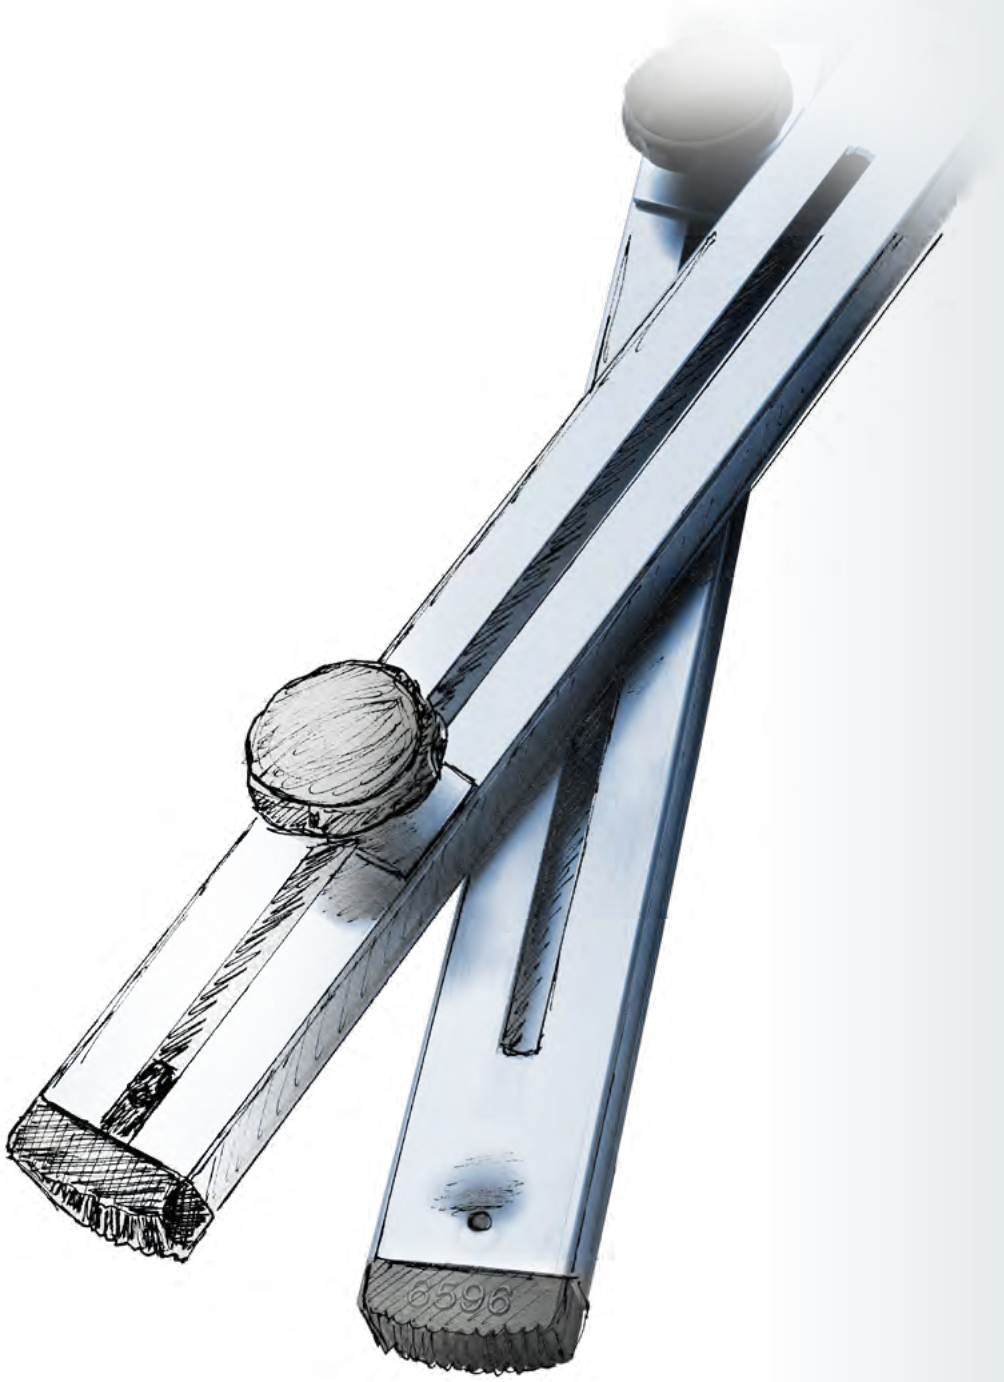


In der Serienausführung unserer Produkte sind selbstverständlich alle Basisfunktionen enthalten.
Sie wollen mehr? Dann greifen Sie doch zu unseren bewährten und durchdachten Zubehörteilen.
Wir haben für jedes Problem die richtige Lösung.

Das Leiternzubehör von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany,
das keine Wünsche offen läßt.



## Leiternfüße für Sprossenleitern

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

| Holmgröße (mm): | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6591** | **6592** | **6593** | **6594** | **6595** |

## Elektrisch leitende Leiternfüße

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX"

| f.Holme (mm): | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6591 EL** | **6592 EL** | **6593 EL** | **6594 EL** | **6595 EL** |

## Leiternfüße für Levelmaster u. Vielzweckleiter

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

| Holmgröße (mm): | außen 64 | innen 60x25 |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **64261** | **6596** |

## Elektrisch leitende Leiternfüße für Vielzweckleitern

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX"

| f.Holme (mm): | 60x25 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6596 EL** |

## Leiternschuhe für Stufenleitern (48100,48200,48500)

- Lieferung paarweise

| f.Holm (mm): | 33 | 42 | 48 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **24437** | **24424** | **24438** | **24439** |

## Anlegepuffer für Stufenanlegeleiter

- Lieferung paarweise

| für | 7500-3 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **7592** |

## Leiternfüße für Traversen

- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

| passend für | Mehrzweckleitern 6200 und 6300 | Klappleiter 62400 |
|---|---|---|
| Holmgröße (mm) | 60 x 30 | 60 x 22 |
| **Bestell-Nr.:** | **6599** | **5599** |

## Leiternspitzen zur Festmontage

- Für ständigen Einsatz der Leiter auf gewachsenem Boden
- Anstatt der serienmäßigen Leiternfüße zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

| f.Holme (mm): | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6551** | **6552** | **6553** | **6554** | **6555** |

## Wandabstandshalter (WDVS-Schutz)

- Zum Schutz von empfindlichen Fassaden
- Mehr Bewegungsraum zur Wand
- Erhöht die Seitenstabilität und reduziert die Durchbiegung der Leiter
- Traverse mit Gummimanschette
- Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.
- ca. 400 mm Wandabstand zur Fassade

| | |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 4,00 |
| **Bestell-Nr.:** | **6590** |

## Wandabstützung/Fußverbreiterung

- Mit 2 Schraubklammern zu befestigen
- Rutsch- und standfeste Endkappen
- Ausladung (Wandabstand) 470 mm

| | |
|---|---|
| Stützweite (mm): | 1200 |
| f. Rechteck-Rohrholm (mm) | 58-144 |
| **Bestell-Nr.:** | **46133** |

## Traverse zum Nachrüsten mit T-Adapter

| **Bestell-Nr.:** | Passend für Holmgröße |
|---|---|
| **62060** | 60 mm |
| **62070** | 70 mm |
| **62075** | 75 mm |
| **62090** | 90 mm |
| **62100** | 100 mm |

## Traverse (nachrüstbar)

- Nachrüstbar
- Zur Erhöhung der Standsicherheit großer Steh- und Anlegeleitern

| Passend für Holmgröße (mm): | 50-65 | 66-85 | 86-105 |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
| **Bestell-Nr.:** | **63060** | **63070** | **63090** |

## Leiternspitzen, schwenkbar

- Bei wechselnden Einsatzbedingungen der Leiter auf gewachsenem Boden und auf festem Untergrund
- Zusätzlich zu den serienmäßigen Leiternfüßen zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

| passend für | alle Holme und Traversen 60x22 | Traversen 60x30 |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6557** | **6558** |

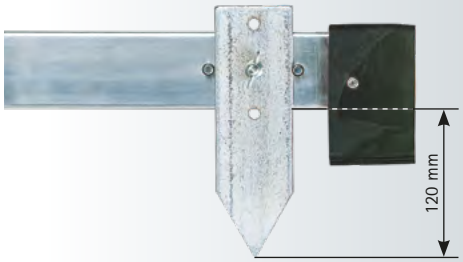

## Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet
- Maximale Belastung 150 kg

| Abmessung (cm): | |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6582** |

## Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen
- Bedienerfreundlicher Klemmbeschlag
- Passend für Leitern mit 60 mm Profilhöhe, Nr. 7152 für Profilgröße 70 mm
- Andere Holmgrößen auf Anfrage
- 1/3 ausziehbar = empfohlener Verstellbereich

| Länge (m): | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Für Holm (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 | 75 |
| **Bestell-Nr.:** | **6151** | **6152** | **6153** | **7152** | **6154** |

## Handlauf

- Aluminium Rohr 25 x 1,5 mm
- Zum Selbstanbau mit Klemmbügel
- Für Holmgrößen bis 73 mm

| Länge (mm): | 1270 | 1990 |
|---|---|---|
| Höhe (mm): | 200 | 200 |
| Pass. f. Anlege- u. Regalleitern (m) | 3,0 | 4,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46377** | **46400** |

## Einhängehaken (1Paar)

- Zur Montage am oberen Ende von Anlege- und Schiebeleitern
- Aus verzinktem Stahl
- Sonderabmessungen und Schienenanlagen auf Anfrage

| Für Rohr Ø (mm): | 32 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6573** | **6574** | **6576** |

## Firstüberwurfbügel

- Zur sicheren Begehung von Steildachflächen bei Montagearbeiten
- Hochwertige Gummirollen zur Schonung der Dachziegel
- Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand

| Gewicht (kg): | 4,00 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **8590** |

## Werkzeugablage

- Spezielle Ablage für Plakatkleber
- Passend für Schiebeleitern 6800 mit Holm 60 mm
- Stabile Aluminiumkonstruktion mit Verbindungsteilen aus Aluminiumguss
- Gummifüße zum Schutz der Anlegefläche im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

| Abmessung (cm): | 32x32x6 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6581** |

## Wandanker (1 Paar)

- Zur senkrechten Festmontage von Leitern an Wänden
- Montage erfolgt an der Innenseite der Leiter
- Lieferung inkl. Befestigungsmittel der Leiter
- Für den senkrechten Einbau von Leitern sind rechtwinklig eingebaute Sprossen erforderlich (bitte anfragen)

| Wandmontage durch: | anschrauben | einputzen |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **6578** | **6579** |

## Einhängekonsole

- Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken Ø 30 mm
- Sicherung der Leiter gegen Abrutschen
- ohne Befestigungsmaterial

| Bestell-Nr.: | 6570 |
|---|---|




## Niveauausgleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern mit max. 75 mm Profilhöhe
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet

| Bestell-Nr.: | 63050 |
|---|---|

## Spreizsicherung (Gurtband)

- Bitte immer Leiter-Bestell-Nr. und Gurtbandlänge angeben.

## Leiterhalter FW

- Ausführung in Stahlblech verzinkt
- Pulverbeschichtet RAL 3000 Rot
- Wandmontage
- Stufenlos verstellbare Tiefe von 139 - 190 mm

| Beschreibung: | Leiterhalter zur Wandmontage (Schließzylinder bauseits) |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46135** |

| Beschreibung: | Leiterhalter zur Wandmontage inkl. (CL1 Schloss) |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46136** |

Art.-Nr. 46135

Art.-Nr. 46136

## Diebstahlsicherung

- Zur Sicherung der Leiter gegen unbefugten Zugriff
- Bestehend aus Kabelschloss, Ringschraube und Dübel

| Bestell-Nr.: | 6099 |
|---|---|

## Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen
- Besonders bedienerfreundlicher Klemmbeschlag
- Ausschließlich mit ILLER-LEITER Holzleitern zu verwenden
- 1/3 ausziehbar = empfohlener Verstellbereich

| für Artikel: | 1104 | 1105-1108 | 1109-1112 | 1114-1116 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung Holm (mm): | 56 | 56 | 66 | 75 |
| Länge(m): | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| **Bestell-Nr.:** | **1154** | **1155** | **1156** | **1157** |

## Leiternspitzen, schwenkbar (1 Paar)

- Für sicheren Stand der Leiter
- Ausgeschwenkt auf gewachsenem Erdreich
- Eingeschwenkt auf festem Untergrund

| f. Holme (mm): | 56x22 | 66x22 | 75x22 | 70x36 |
|---|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **1551** | **1552** | **1553** | **1554** |

## Einhängehaken (1 Paar)

- Zur Montage am oberen Ende von Anlege- und Schiebeleitern
- Sonderabmessungen und Schienenanlagen auf Anfrage

| Für Rohr Ø (mm): | 40 | 60 |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **1574** | **1576** |

## Werkzeugtasche

- Durch Stahlbügel in die oberste Sprosse einhängbar
- Passend für Holz Sprossenstehleitern

| **Bestell-Nr.:** | **1140** |
|---|---|

- Nur Werkkzeugtasche (ohne Stahlaufhängebügel) als Ersatzteil

| **Bestell-Nr.:** | **KFB0039** |
|---|---|

## Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

- Für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden

| Holmgröße (mm): | 56 | 66 | 72-75 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Beige | Beige | Schwarz |
| **Bestell-Nr.:** | **1598** | **1599** | **24427** |

Kunststoffleitern von ILLER LEITER werden aus extrem alterungsbeständigen Materialien hergestellt.
Nach DIN 53387 und DIN 53453 werden die GFK-Leitern auf eine Alterungsbeständigkeit von 10 Jahren geprüft.

Durch die Unempfindlichkeit gegen aggressive Stoffe sowie die Prüfung des VDE für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die Vollkunststoffmodelle prädestiniert für einen Einsatz in Kraft- und Umspannwerken oder auch in chemisch-pharmazeutischen Betrieben.

Optimalen Komfort bietet die Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter, die mit 60 mm breiten Aluminiumsprossen einen ergonomisch sehr guten Stand bietet.

Kunststoff-Leitern von ILLER LEITER – ein Qualitätsprogramm, das keine Wünsche offen lässt.

## Kunststoff-Breitsprossen-Stehleiter

- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme
- Ideale Leiter für lang andauernde Arbeiten
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen Aluminium Breitsprossen
- Gelenke aus verzinktem Stahl
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe

| Stufen: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,34 | 1,62 | 1,90 | 2,46 | 3,02 | 3,58 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 4,70 |
| Gewicht (kg): | 8,3 | 10,0 | 11,7 | 13,6 | 15,5 | 17,4 |
| **Bestell-Nr.:** | **45604** | **45605** | **45606** | **45608** | **45610** | **45612** |

Art.-Nr. 45604

## Vollkunststoff Stehleiter

- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- Geprüft als Zugangsleiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)
- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)

| **Sprossen:** | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,32 | 1,88 | 2,44 | 3,00 | 4,12 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,60 | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 5,20 |
| Gewicht (kg): | 8,3 | 11,9 | 15,5 | 19,3 | 27,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **46261** | **46257** | **46258** | **46259** | **46260** |

Art.-Nr. 46258

Art.-Nr. 46255

## Vollkunststoff Anlegeleiter

- Sicherheitsleiter für Arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)
- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Leiternbreite: 42 cm

| Sprossen: | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,92 | 2,99 | 4,16 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,80 | 3,85 | 4,95 |
| Gewicht (kg): | 5,6 | 8,6 | 12,4 |
| **Bestell-Nr.:** | **46254** | **46255** | **46256** |

**Größe 14 mit Traverse nach DIN EN 131-1**

Art.-Nr. 46361

## Schiebeleiter Vollkunststoff

- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Manuell von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Beide Leitern separat als Anlegeleitern verwendbar
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)

| Sprossen: | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,44-4,17 | 2,95-4,91 | 3,51-6,03 |
| max. Arb. Höhe (m): | 4,95 | 5,70 | 6,75 |
| Gewicht (kg): | 14,3 | 19,5 | 23,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **46360** | **46361** | **46362** |

Spezialleitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt. Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus.

Selbst schwierigste Anforderungen können durch Sonderanfertigungen erfüllt werden.

Spezialleitern und Steiggeräte von ILLER LEITER - ein Qualitätsprogramm, made in Germany, das keine Wünsche offen läßt.

## Telesteps – Das Original

- PRIME LINE
- Erfahrung seit 20 Jahren
- Passt in jedes Auto - Einfacher Transport
- Ergonomisches Stehen auf 15° geneigten Breitsprossen (50 mm)
- Neuartiger Dreieckholm für optimale Stabilität
- Holme abriebfest eloxiert (keine schwarzen Hände)
- höchste Sicherheit beim Zusammenschieben der Leiter durch Silikon-Gleitpuffer
- Entspricht der aktuellen EN 131-6

Verstellbare Sicherheitsfüße

| | | |
|---|---|---|
| Sprossen: | 10 | 13 |
| Packmaß (mm) L/B/H: | 795/465/100 | 900/480/117 |
| Länge (m) maximal: | 3,00 | 4,10 |
| Arbeitshöhe (m) max.: | 3,90 | 5,00 |
| Gewicht (kg): | 10,5 | 15,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **45010** | **45013*** |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | **Nachrüsttraverse** für Art.-Nr. 45013 (4,10 m)<br>* Pflichtzubehör bei Art.-Nr. 45013 |
| **Bestell-Nr.:** | **45150** |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | **Verstellbare Sicherheitsfüße** |
| **Bestell-Nr.:** | **45190** |

TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools

## Obstbaumleiter mit Stützen, 1-teilig

- Nach DIN 68363
- Leiter frei stehend verwendbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite: 35 cm

| Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,40 | 2,96 | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 |
| Gewicht(kg): | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 14,0 | 15,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **6608** | **6610** | **6612** | **6614** | **6616** | **6618** | **6620** |

Zubehör optional: Teleskopierbares Verlängerungsrohr (1,0 m lang) zum Ausgleich extremer Bodenunebenheiten Art.-Nr. 66451

- Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
- Maximale Belastung 100 kg

Art.-Nr. 6608

## Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig

- Nach DIN 68363 serienmäßig mit nachstellbarer Spannkette
- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreiten: 35 cm / 42 cm

| Sprossen | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,55-4,10 | 3,10-5,25 | 3,65-6,10 | 4,20-7,20 | 4,75-8,30 |
| max. Arb. Höhe (m): | 5,00 | 6,15 | 7,00 | 8,10 | 9,20 |
| Gewicht(kg): | 11,5 | 14,0 | 16,5 | 19,0 | 21,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **66208** | **66210** | **66212** | **66214** | **66216** |

Zubehör optional: Teleskopierbares Verlängerungsrohr (1,0 m lang) zum Ausgleich extremer Bodenunebenheiten Art.-Nr. 66451

- Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste)
- Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
- Maximale Belastung 100 kg

Art.-Nr. 66208

## Aluminium Auszugsdiele

- Klappbar, dadurch kleines Transportmaß von 1,28 m
- Belastbar bis 150 kg bei Vollauszug
- Stufenlos bis max. 4,00 m ausziehbar
- Trittsichere Oberfläche aus Aluminium Warzenblech
- Robuste und damit langlebige Gelenke mit doppelter Bolzenverriegelung

| | |
|---|---|
| Länge (m): | 1,28-4,00 |
| Transportmaß (m): | 1,28x0,3x0,19 |
| Gewicht (kg): | 18,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **30190** |



Kompaktes Transportmaß

## Aluminium Teleskopdiele

- Zwei Längen bis knapp 4,00 m
- Die preiswerte Alternative für Arbeitshöhen bis 3,00 m
- Transportmaß ab 1,80 m
- Belastbar bis 150 kg bei Vollauszug

| | | |
|---|---|---|
| Länge (m): | 1,80 - 2,95 | 2,44 - 3,95 |
| Breite (mm): | 275 - 305 | 275 - 305 |
| Gewicht (kg): | 13,2 | 18,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **30280** | **30380** |

## Aluminium Arbeitsbock

- Klappbar
- Auch zum Einlegen von Bohlen geeignet und somit als Kleingerüst verwendbar
- Belastbar bis 300 kg
- Aussteifungsstreben rasten automatisch ein und müssen aktiv entriegelt werden. Versehentliches Zusammenklappen der Böcke dadurch unmöglich
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt

| Sprossen: | 2 | 3 |
|---|---|---|
| H x B (m): | 0,80x0,70 | 0,90x0,70 |
| Gewicht (kg): | 3,8 | 4,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **6019** | **6020** |

### Hartholzauflage

| Material | Buchenholz |
|---|---|
| H x B (m): | 0,02x0,76 |
| **Bestell-Nr.:** | **6050** |

Art.-Nr. 6020

## Aluminium Montagebock

- Nach DIN 14183 (Tritte)
- Extra breite Ausführung
- Starre Aussteifung für maximale Trittsicherheit
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Breite am Leiternkopf 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

| Stufen: | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
|---|---|---|---|
| Länge (m): | 0,50 | 0,74 | 0,94 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,50 | 2,70 | 2,95 |
| Gewicht (kg): | 4,1 | 5,8 | 7,6 |
| Holmgröße (mm): | | 70 | |
| **Bestell-Nr.:** | **70202** | **70203** | **70204** |

Ausführung fahrbar auf Anfrage

Art.-Nr. 70203

## Sicherheitstreppe, klappbar

- Nach DIN 14183 (Tritte)
- Die preiswerte Sicherheitstreppe mit stabilen Aluminium Stufen
- Kompakt zusammenklappbar – Platz sparend aufzubewahren
- Stufen: 205 x 360 mm aus Aluminium
- Stufen rutschhemmend gerieft
- Sicherheitsbügel:
  - Bei Größe 3 Stufen optional
  - Ab Größe 4 Stufen serienmäßig
- Starre Druckaussteifung
- Rutschsichere Leiternfüße

Art.-Nr. 46343

| Stufenanzahl: | 2 | 3 | 3 mit Bügel | 4 mit Bügel | 5 mit Bügel |
|---|---|---|---|---|---|
| max. Standhöhe (m): | 0,44 | 0,66 | 0,66 | 0,88 | 1,10 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,45 | 2,70 | 2,70 | 2,90 | 3,10 |
| Gewicht(kg): | 4,7 | 7,0 | 8,5 | 10,5 | 13,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46342** | **46343** | **46344** | **46345** | **46346** |

Art.-Nr. 46203 und 46208 montiert

## Aluminium-Maschinentritt, starr

- Nach DIN 14183 (Tritte)
- Der Basistritt mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- 350 mm x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplatte
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen

Art.-Nr. 46203

| Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe (m): | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,99 |
| Arbeitshöhe ca. (m): | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Grundfläche (m): | 0,40x0,58 | 0,61x0,64 | 0,85x0,66 | 1,08x0,68 | 1,35x0,73 |
| Gewicht (kg): | 3,0 | 5,5 | 7,8 | 10,1 | 13,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **46201** | **46202** | **46203** | **46204** | **46205** |

Zubehör optional: Federbremsrollen (Art.-Nr.: 46206) ab Größe 2 möglich, Fußplatten (Art.-Nr.: 46207), Handlauf (Art.-Nr.: 46208) ab Größe 3 möglich

## Montagebank, höhenverstellbar

- Ideal für frei stehende Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,00 m
- Vier Holme individuell höhenverstellbar (Standhöhe 56 – 75 cm)
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren
- Arbeitsfläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech
- Konzipiert für Trockenbau, Deckenmontage als auch für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen
- Belastbar bis 300 kg

| | |
|---|---|
| Größe (cm): | 180 x 40 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,75 |
| Gewicht (kg): | 14,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **40040** |

einsteckbare Werkzeugablage

| | |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **4030** |

Fußteile in der Höhe variabel

Transportstellung

Rollenset

| | |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **3010** |

## Gipserbank

- maximale Rutschsicherheit durch raues Konturblech
- Konzipiert speziell für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen
- Standhöhe 44 cm
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren
- Belastbar bis 300 kg

| | |
|---|---|
| Größe (cm): | 140 x 40 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,45 |
| Gewicht (kg): | 9,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **40240** |

Zubehör optional: Rollenset (Art.-Nr. 3010)

Arbeitsfläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech

Art.-Nr. 46329

## Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform

- Leiter für Arbeiten, die Zeit und Platz beanspruchen
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Großflächige Arbeitsplattform (38 x 39 cm)
- Ablageschale aus Aluminium
- Abstand von Arbeitsplattform zur Ablageschale 100 cm
- Beidseitiger Handlauf (zur Selbstmontage) serienmäßig
- Hochfeste Gurte zur Spreizsicherung (ab Gr. 5)

| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 1,92 | 2,20 | 2,48 | 2,75 | 3,32 | 3,88 | 4,44 |
| max. Arb. Höhe (m): | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 |
| Plattformhöhe (m): | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 2,07 | 2,59 | 3,11 |
| Untere äußere Breite (m) | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
| Gewicht(kg): | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,8 | 16,7 | 20,3 | 23,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **46329** | **46330** | **46331** | **46167** | **46168** | **46169** | **46171** |

Art.-Nr. 46240

## Plattformleiter, zusammenlegbar

- Sicherer Stand auf großer Plattform (60 x 63 cm)
- Entspricht der neuen EN 131-7
- Dreiseitiges Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Große Kommissionierablage
- Stützteil mit Laufrollen 160 mm und Quertraverse
- Zusammenklappbar und damit raumsparend abzustellen
- Zwei Handläufe legen sich beim Zusammenklappen an die Leiter an

| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge(m): | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,60 | 4,10 |
| max. Arb. Höhe (m): | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,60 | 5,10 |
| Plattformhöhe (m): | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,10 |
| Gewicht(kg): | 32,2 | 33,4 | 36,4 | 39,0 | 45,7 | 51,0 | 55,0 |
| Breite Fahrbalken (m): | 1,09 | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,88 | 1,88 |
| Breite Traverse (m): | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,80 |
| **Bestell-Nr.:** | **46238** | **46239** | **46240** | **46241** | **46242** | **46243** | **46244** |

Erforderliche Ballastierung bei Größe 10 und 12 (Art.-Nr.: 46243 und 46244)

Innenbereich: -
Außenbereich: 4
Ballastgewichte: Art.-Nr.: 46437

## Podestleiter, fahrbar, einseitig begehbar

- Praktische, mobile und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Entspricht der neuen, europäischen Norm DIN EN 131-7
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600 x 800 mm Standfläche
- 4 gefederte Lenkrollen mit Ø 125 mm
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen

| Größe: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe (m): | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche (m): | 0,77x1,27 | 0,82x1,45 | 0,87x1,63 | 0,93x1,81 | 0,98x1,99 | 1,03x2,17 |
| Ausführung mit Aluminium-Stufen und Plattform | | | | | | |
| Gewicht (kg): | 32,0 | 35,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46386** | **46387*** | **46388*** | **46389*** | **46390**** | **46391**** |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform | | | | | | |
| Gewicht (kg): | 40,0 | 46,0 | 51,0 | 56,0 | 62,0 | 68,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46370** | **46371*** | **46372*** | **46373*** | **46374**** | **46375**** |

Zubehör optional: • Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:
* Best.-Nr.: 46385 (4 - 6)
**Best.-Nr.: 46376 (7 - 8)

**Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht!**

Art.-Nr. 46387

## Podestleiter, fahrbar, doppelseitig begehbar

- Ausführung siehe oben, jedoch von zwei Seiten begehbar

| Größe: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podesthöhe (m): | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche (m): | 0,77x1,51 | 0,82x1,79 | 0,87x2,06 | 0,93x2,34 | 0,98x2,62 | 1,03x2,90 |
| Ausführung mit Aluminium-Stufen und Plattform | | | | | | |
| Gewicht (kg): | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 53,0 | 58,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46393** | **46394*** | **46395*** | **46396*** | **46397**** | **46398**** |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform | | | | | | |
| Gewicht (kg): | - | 52,0 | 61,0 | 71,0 | 81,0 | - |
| **Bestell-Nr.:** | **-** | **46379*** | **46380*** | **46381*** | **46382**** | **-** |

Zubehör optional: • Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:
* Best.-Nr.: 46385 (4 - 6)
** Best.-Nr.: 46376 (7 - 8)
• Für beidseitig begehbare Ausführung sind 2 bzw. 4 Handläufe erforderlich

**Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht!**

Art.-Nr. 46394

Abb. ähnlich

## Treppenpodest, fahrbar

Mobiles, vielfältig einsetzbares Leichtmetallpodest in verschiedenen Ausführungen

**Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**

- Das komfortable Podest mit 45° Aufstieg und einer maximalen senkrechten Höhe von 990 mm
- Trittsichere Stufen, Plattformlänge 400 mm - längere Plattformen gegen Mehrpeis lieferbar
- Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen und Einsatzzweck
- Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahlgitterrost, empfohlen für den Einsatz im Außenbereich
- Serienmäßig mit Bockrollen (ø 125 mm) am Stützteil ausgestattet
- Kunststoffauflagen an Steig- und Stützteil
- Ab 1000 mm senkrechte Höhe mit Quertraverse für einen stabilen Stand

**Serienaustattung ohne Handläufe und Plattformgeländer**

- Einseitiger Handlauf, wahlweise links oder rechts montierbar, auf Wunsch und gegen Mehrpreis lieferbar
- Stirnseitiges Geländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleisten, auf Wunsch und gegen Mehrpreis lieferbar
- Optional erhältliche Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar

**Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihres Treppenpodestes vor:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Neigung | 1 | **45°**<br>für bequemen Aufstieg | **60°**<br>bei beengten Platzverhältnissen |
| Senkrechte Höhe* | 2 | von 400 mm bis 1500 mm | von 500 mm bis 1500 mm |
| Stufenbelag | 3 | Aluminium gerieft<br>Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10 | |
| | | Stahl Gitterrost<br>Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12 | |
| | | Stahl Lochblech<br>Stahl Lochblech Stufe: Empfohlen für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 13 | |
| Stufenbreite | 4 | 600 mm, 800 mm, 1000 mm | |
| Stufentiefe | | 225 mm | 175 mm |
| Plattformlänge | 5 | 400 mm - 2000 mm<br>*Plattformlänge in 200 mm - Schritten wählbar* | |
| Abnehmbarer Handlauf und Plattformgeländer | 6 | links oder rechts<br>Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht,<br>beidseitig optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht!) | beidseitig<br>Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht |

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

*Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch. Anfragen und Bestellungen mit Zwischenhöhen zum exakt kalkulierten Preis auch direkt unter:* **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4081 0000**

## Industrie-Treppen mit Geländer

**Die Treppenlösung von ILLER-LEITER für vielfältigste Einsatzzwecke**
**stabil – flexibel – sicher!**

**Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe

**Serienaustattung mit einseitigem Handlauf**
- Handläufe sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Zweiter Handlauf optional gegen Mehrpreis lieferbar

**Exklusive ILLER LEITER Vorteile:**
- Maximale Flexibilität durch serienmäßig abnehmbare Geländer
- Große Auswahl an Montageelementen zur bauseitigen Befestigung
- Schnelle und einfache Montage

**Techniche Daten und Normen:**
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694

Abb. ähnlich

**Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihrer Treppe vor:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Neigung | 1 | **45°** für bequemen Aufstieg | **60°** bei beengten Platzverhältnissen |
| Senkrechte Höhe* | 2 | von 400 mm *(2 bis 19 Stufen)* bis 4080 mm | von 500 mm *(2 bis 19 Stufen)* bis 4750 mm |
| Stufenbelag | 3 | Aluminium gerieft<br>Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10 | |
| | | Stahl Gitterrost<br>Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12 | |
| | | Stahl Lochblech<br>Stahl Lochblech Stufe: Empfohlen für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 13 | |
| Stufenbreite | 4 | 600 mm, 800 mm, 1000 mm | |
| Stufentiefe | | 225 mm | 175 mm |
| Abnehmbarer Handlauf | 5 | links oder rechts<br>Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitig optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht!) | beidseitig<br>Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht |
| Montageelemente Wand | | Wandkonsolen, Einhängekonsolen, Hakensatz<br>Fest verschraubbare Variante (bauseits mit Wand- und Bodenkonsole) | |
| Montageelemente Boden | 6 | Bodenkonsolen, Standardauflagen, Auflage elektrisch ableitfähig<br>abnehmbare Variante (Einhängekonsole, Haken und Auflage) | |

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

*Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.*
*Anfragen und Bestellung auch direkt unter:* **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4001 0000**

Abb. ähnlich

## Überstiege, stationär oder fahrbar

Stationäre oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

**Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm, oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Plattformlänge 600 mm (Standard), erweiterbar gg. Mehrpeis
- Serienmäßig mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Überstieges optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz

**Serienaustattung mit einseitigem Handlauf und Plattformgeländer**
- Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Zweiter Handlauf und Plattformgeländer optional lieferbar

**Exklusive ILLER LEITER Vorteile:**
- Individuelle Geländerauswahl an der Plattform, optional mit Schwenktüre
- Maximale Flexibilität durch serienmäßig abnehmbare Geländer
- Schnelle und einfache Montage

**Techniche Daten und Normen:**
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694

**Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihres Überstieges vor:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Neigung | 1 | **45°** für bequemen Aufstieg | **60°** bei beengten Platzverhältnissen |
| Senkrechte Höhe* | 2 | von 400 mm *(2 bis 11 Stufen)* bis 2240 mm | von 500 mm *(3 bis 11 Stufen)* bis 2630 mm |
| Stufenbelag | 3 | Aluminium gerieft<br>Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10 | |
| | | Stahl Gitterrost<br>Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12 | |
| | | Stahl Lochblech<br>Stahl Lochblech Stufe: Empfohlen für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 13 | |
| Stufenbreite | 4 | 600 mm, 800 mm, 1000 mm | |
| Stufentiefe | | 225 mm | 175 mm |
| Plattformlänge | 5 | 300 mm - 3000 mm<br>*Plattformlänge in 200 mm - Schritten wählbar* | |
| Abnehmbarer Handlauf und Plattformgeländer | 6 | links oder rechts<br>Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitig optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht!) | beidseitig<br>Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht |

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

*Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.*
*Anfragen und Bestellung auch direkt unter:* **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4031 0000**

## Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

**Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**
- Zwei Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse
- Drei Stufenbreiten: 600 mm, 800 mm oder 1000 mm
- Stufenbelag Aluminium gerieft (Standard) oder Stahl Gitterrost
- Plattformlänge 600 mm (Standard), erweiterbar
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung

**Serienaustattung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Plattformgeländer**
- Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar
- Geländer mit Schwenktüre optional lieferbar

**Exklusive ILLER LEITER Vorteile:**
- Individuelle Geländerauswahl an der Plattform, optional mit Schwenktüre
- Schnelle und einfache Montage

**Techniche Daten und Normen:**
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg, Maximale Stufenbelastung 150 kg
- Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694

Abb. ähnlich

**Bitte gehen Sie Schritt für Schritt zur Auswahl ihrer Plattformtreppe vor:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Neigung | 1 | **45°** für bequemen Aufstieg | **60°** bei beengten Platzverhältnissen |
| Senkrechte Höhe* | 2 | von 600 mm *(3 bis 21 Stufen)* bis 4510 mm | von 600 mm *(3 bis 21 Stufen)* bis 5250 mm |
| Stufenbelag | 3 | Aluminium gerieft<br>Aluminium gerieft: Standardstufe, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R10 | |
| | | Stahl Gitterrost<br>Stahl Gitterrost Stufe: Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 12 | |
| | | Stahl Lochblech<br>Stahl Lochblech Stufe: Empfohlen für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen, Rutschhemmung nach DIN 51 130: R 13 | |
| Stufenbreite | 4 | 600 mm, 800 mm, 1000 mm | |
| Stufentiefe | | 225 mm | 175 mm |
| | 5 | 600 mm - 3000 mm<br>*Plattformlänge in 200 mm - Schritten wählbar* | |
| Fahrwerk | 6 | Standard Fahrwerk oder schmales Fahrwerk mit 2 Bock- und Lenkrollen elektrisch ableitfähig | |

**Oberkante Boden bis Oberkante Plattform - Bitte exakt angeben.*

*Nutzen Sie unseren Service: Wir beraten Sie gerne telefonisch.*
*Anfragen und Bestellung auch direkt unter:* **industrieausstattung@iller-leiter.de** *mit der* **Bestell-Nr.: 4021 0000**

5 Jahre Garantie

ILLER LEITER Aluminium-Fahrgerüste entsprechen der Gerüstgruppe 3, d.h. bis 200 kg/m² belastbar.
Für Sie bedeutet das:
Ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Funktionalität, Bedienungskomfort und Wirtschaftlichkeit.

ILLER LEITER Gerüste sind konstruiert und gefertigt für den harten Einsatz im professionellen Bereich.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DIN EN 1004 | BGI 663 | TÜV SÜD | 10 Jahre Ersatzteilversorgung und Reparaturservice. | 200 kg/m² |

## SORTIMENTSÜBERSICHT

### PRO Die Top-Ausführung für maximale Leistung

- 2 Breiten: 0,75 m<br>1,35 m
- 2 Längen: 2,50 m<br>3,00 m
- 2 Varianten: mit Auslegern<br>mit Fahrbalken
- Arbeitshöhe: max. 13,65 m
- Rollen: 200 mm; spindelbar

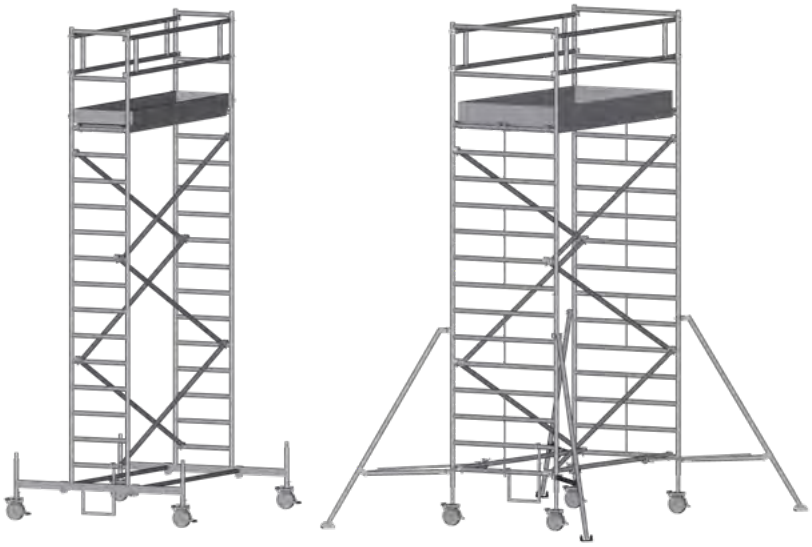

### KLAPPBAR Grundeinheit faltbar

- 2 Breiten: 0,75 m<br>1,35 m
- Länge: 1,80 m
- Arbeitshöhe: max. 13,60 m
- Rollen: 125 mm, spindelbar

## Fahrgerüste – Details

**ILLER Fahrgerüste zählen zur Gerüstgruppe 3. Tragkraft 200 kg/m2 für hohe Belastungsreserven.**
Robuste Aluminium-Konstruktion im rationellen Baukastensystem.

1 **Große Wandstärke der Aufsteckrahmen.**
Noch stabiler, robuster, langlebiger und wirtschaftlicher.

2 **Rundum geschweißte Sprossen/Holmverbindung.**
Bombenfester Sitz, verwindungsfrei, bruchfest, hohe Tragfähigkeit,
keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

3 **Wartungsfreie Verbindungsklauen**
mit automatischer Einrastvorrichtung.
Fehlbedienung ausgeschlossen.
Schneller, problemloser Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

4 **Bei Gerüsten mit Auslegern:**
Verwindungssteife, teleskopierbare Dreiecksausleger mit zusätzlicher Verdrehsicherung für noch höhere Standsicherheit.
Großdimensionierte Lenkrollen, 200 mm Ø mit zentrischer Lastaufnahme.
Getrennte Hebel für Brems/Lösefunktion.

5 **Rollen:**
**Getrennte Hebel für Brems- und Lösefunktion.**
Noch mehr Bedienungskomfort und Sicherheit vor Fehlbedienungen.

6 **Rutschsichere Plattformen aus 7fach verleimtem Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung.**
Finnische Birke/Fichte. Extrem wetterfest und nässebeständig.
Große Durchstiegsklappen für bequemes Besteigen und Transportieren von Material, Werkzeug und Geräten.

7 **Verschweißter Plattformrahmen.**
Langlebig und wartungsfrei.

8 **Verstärkte Horizontal- und Diagonalrohre.**
Für mehr Stabilität und Sicherheit.

**Bei Gerüsten mit Fahrbalken:**
Mehr Sicherheit durch großen Rohrquerschnitt und zentrische Lastaufnahme.
Bei größeren Arbeitshöhen reduzieren zusätzliche Dreiecksausleger die Anzahl der Ballastgewichte erheblich und sorgen für optimalen Stand.

9 **Schnell lösbare Traversen**
für bequemes Verschieben des Gerüsts auf dem Fahrbalken z. B. bei wechselnd wandseitigem oder freistehendem Einsatz.

## Gerüstbreite 0,75 m

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,65 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformgrößen: 2,50 m und 3,00 m
- Plattformbreite 0,60 m

2 zusätzliche Dreiecksausleger für seitlichen Aufbau sind bei bestimmten Arbeitshöhen/Gerüstlängen im Lieferumfang enthalten. (siehe Stücklisten)



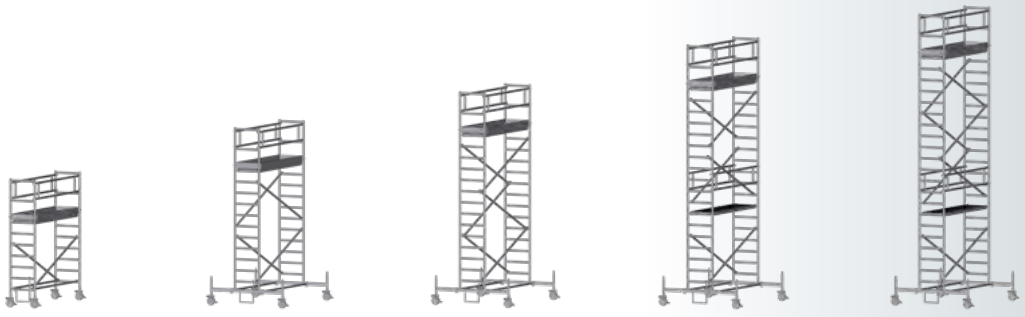

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 4,50 | | 5,80 | | 6,65 | | 7,75 | | 8,60 | |
| Gerüsthöhe (m) | 3,50 | | 4,80 | | 5,65 | | 6,75 | | 7,60 | |
| Plattformhöhe (m) | 2,50 | | 3,80 | | 4,65 | | 5,75 | | 6,60 | |
| Gerüstgröße 0,75x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 103,1 | 114,4 | 176,4 | 188,5 | 194,9 | 208,5 | 233,2 | 254,5 | 244,6 | 266,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46656*** | **46666*** | **46657** | **46667** | **46658** | **46668** | **46659** | **46669** | **46660** | **46670** |

* ohne Fahrbalken

# Arbeitshöhe bis 13,65 m

| Gerüstgröße | | 0,75 m x 2,50 m | | | | | | | | | | | 0,75 m x 3,00 m | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe1), ca. m | | 4,50 | 5,80 | 6,65 | 7,75 | 8,60 | 9,75 | 10,55 | 11,70 | 12,55 | 13,65 | | 4,50 | 5,80 | 6,65 | 7,75 | 8,60 | 9,75 | 10,55 | 11,70 | 12,55 | 13,65 |
| Stückliste | | **46656** | **46657** | **46658** | **46659** | **46660** | **46661** | **46662** | **46663** | **46655** | **47727** | | **46666** | **46667** | **46668** | **46669** | **46670** | **46671** | **46672** | **46673** | **46664** | **46665** |
| Aufsteckrahmen 1m | **46431** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | **46431** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Aufsteckrahmen 2m | **46430** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | **46430** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Geländerrahmen 1m | **46432** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46432** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer | **46471** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | **46472** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | **46435** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46450** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Querboard | **46438** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46438** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsboard | **46439** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46461** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | **46434** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | **46455** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | **46433** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | **46453** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | **46311** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46312** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken 2m | **46442** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46442** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dreiecksausleger | **46444** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | **46444** | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

Ballastierung (Bitte separat bestellen) — Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

| Einsatz Innenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittiger Aufbau | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| seitlicher Aufbau 2) | **47728** | Δ | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | x | x | x | x | **47728** | Δ | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/5 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 2/8 |
| seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3) | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 0 | 0 | 0 | 1/1 | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 0 | 0 |
| Einsatz Außenbereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittiger Aufbau | | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | x | x | x | x | | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | x | x | x | x |
| seitlicher Aufbau 2) | **47728** | Δ | 0/1 | 0/3 | 1/5 | 2/7 | 5/10 | x | x | x | x | **47728** | Δ | 0/2 | 0/4 | 1/6 | 3/8 | x | x | x | x | x |
| seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3) | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | x | x | x | x | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | x | x | x | x |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
2) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
3) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballstierung auf der Seite der Ausleger.
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

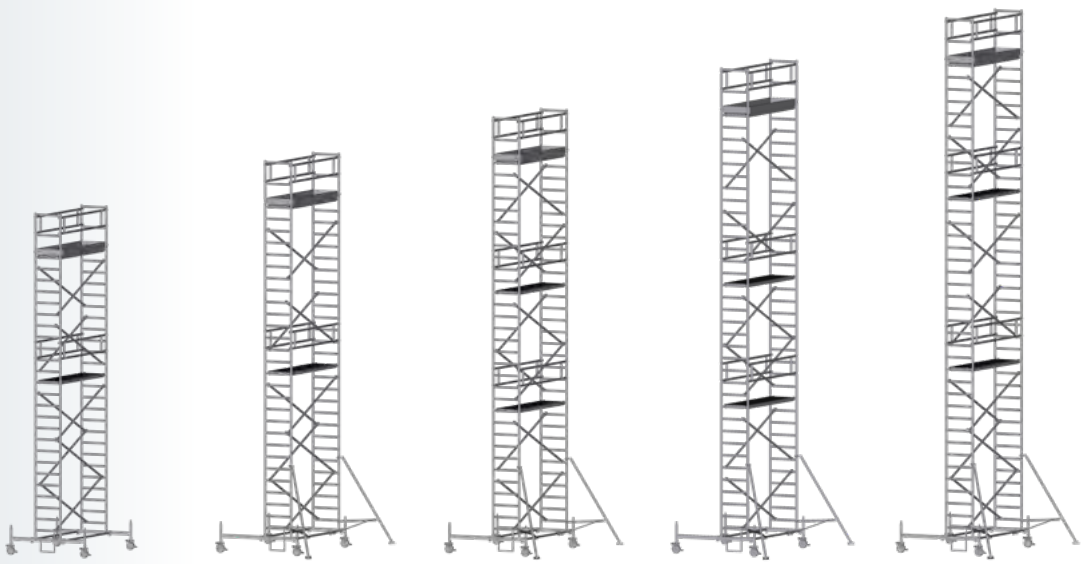

| Arbeitshöhe (m) | 9,75 | | 10,55 | | 11,70 | | 12,55 | | 13,65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 8,75 | | 9,55 | | 10,70 | | 11,55 | | 12,65 | |
| Plattformhöhe (m) | 7,75 | | 8,55 | | 9,70 | | 10,55 | | 11,65 | |
| Gerüstgröße 0,75x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 258,6 | 281,5 | 278,8 | 286,8 | 323,2 | 339,7 | 328,5 | 359,9 | 342,5 | 374,8 |
| **Bestell-Nr.:** | **46661** | **46671** | **46662*** | **46672** | **46663*** | **46673** | **46655*** | **46664*** | **47727*** | **46665*** |

* inklusive 2 zusätzlichen Dreiecksauslegern

## Gerüstbreite 1,35 m

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,65 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m
- Plattformbreite 1,20 m

2 zusätzliche Dreiecksausleger für seitlichen Aufbau sind bei bestimmten Arbeitshöhen/Gerüstlängen im Lieferumfang enthalten. (siehe Stücklisten)



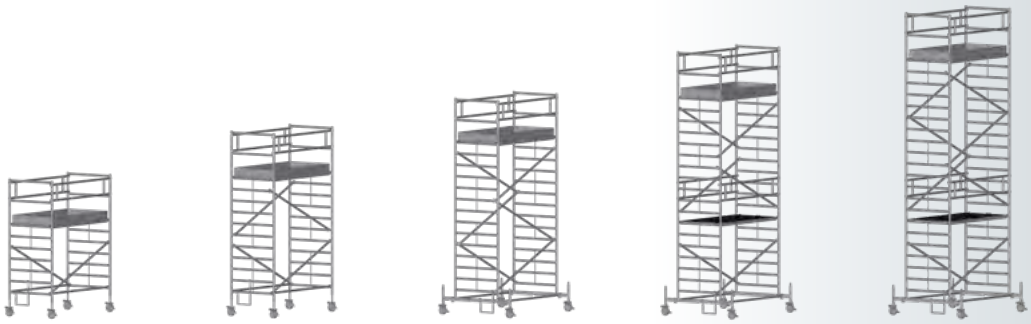

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 4,50 | | 5,60 | | 6,65 | | 7,75 | | 8,60 | |
| Gerüsthöhe (m) | 3,50 | | 4,60 | | 5,65 | | 6,75 | | 7,60 | |
| Plattformhöhe (m) | 2,50 | | 3,60 | | 4,65 | | 5,75 | | 6,60 | |
| Gerüstgröße 1,35x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 129,5 | 145,5 | 147,3 | 164,1 | 229,1 | 246,2 | 288,6 | 317,2 | 302,9 | 332,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **46686*** | **46696*** | **46687*** | **46697*** | **46688** | **46698** | **46689** | **46699** | **46690** | **46700** |

* ohne Fahrbalken

# Arbeitshöhe bis 13,65 m

| Gerüstgröße | | 1,35 m x 2,50 m | | | | | | | | | | | 1,35 m x 3,00 m | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe1), ca. m | | 4,50 | 5,60 | 6,65 | 7,75 | 8,60 | 9,75 | 10,55 | 11,70 | 12,55 | 13,65 | | 4,50 | 5,60 | 6,65 | 7,75 | 8,60 | 9,75 | 10,55 | 11,70 | 12,55 | 13,65 |
| Stückliste | | **46686** | **46687** | **46688** | **46689** | **46690** | **46691** | **46692** | **46693** | **46684** | **46685** | | **46696** | **46697** | **46698** | **46699** | **46700** | **46701** | **46702** | **46703** | **46694** | **46695** |
| Aufsteckrahmen 1m | **46428** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | **46428** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Aufsteckrahmen 2m | **46427** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | **46427** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Geländerrahmen 1m | **46429** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46429** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer | **46471** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | **46472** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | **46435** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46450** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Plattform ohne Klappe | **46447** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46451** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Querboard | **46436** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46436** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsboard | **46439** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46461** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | **46434** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | **46455** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | **46433** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | **46453** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | **46311** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46312** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken 2m | **46442** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46442** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dreiecksausleger | **46444** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | **46444** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ballastgewichte (Bitte separat bestellen)

| **Einsatz Innenbereich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittiger Aufbau | **47728** | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | **47728** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| seitlicher Aufbau 2) | | Δ | Δ | 0 | 1/0 | 0/2 | 0/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 2/6 | | Δ | Δ | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 1/4 | 1/5 |
| seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern3) | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 1/0 | | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| **Einsatz Außenbereich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittiger Aufbau | **47728** | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | x | x | x | x | **47728** | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | x | x | x | x |
| seitlicher Aufbau 2) | | Δ | Δ | 0/2 | 1/4 | 3/6 | 5/8 | x | x | x | x | | Δ | Δ | 0/2 | 2/4 | 4/7 | 6/9 | x | x | x | x |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
2) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.
3) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballstierung auf der Seite der Ausleger.Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

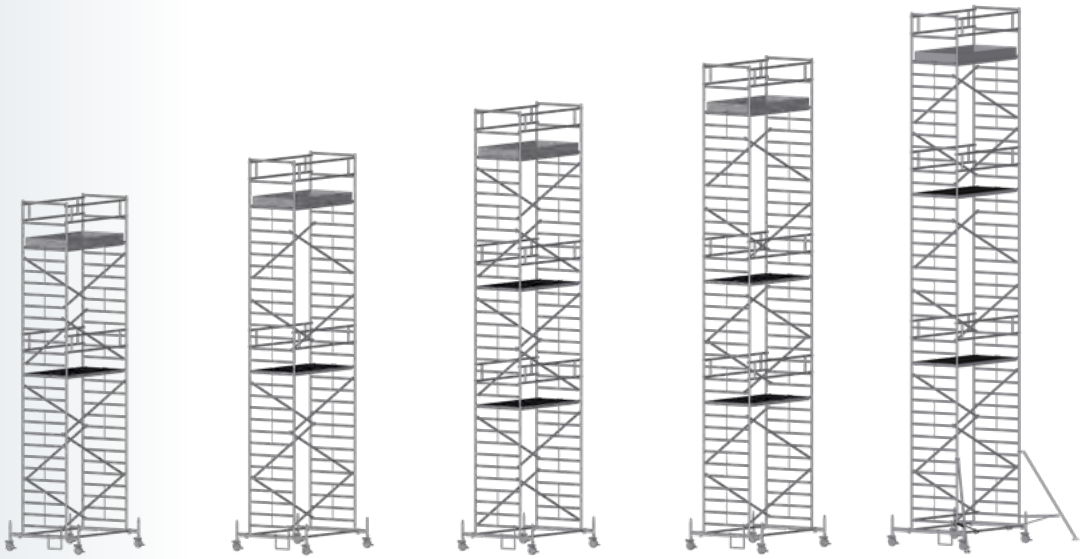

| Arbeitshöhe (m) | 9,75 | | 10,55 | | 11,70 | | 12,55 | | 13,65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 8,75 | | 9,55 | | 10,70 | | 11,55 | | 12,65 | |
| Plattformhöhe (m) | 7,75 | | 8,55 | | 9,70 | | 10,55 | | 11,65 | |
| Gerüstgröße 1,35x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 320,7 | 350,9 | 328,9 | 359,1 | 394,5 | 436,8 | 402,7 | 445,0 | 435,5 | 463,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46691** | **46701** | **46692** | **46702** | **46693** | **46703** | **46684** | **46694** | **46685*** | **46695** |

* inklusive 2 zusätzliche Dreiecksausleger

## Gerüstbreite 0,75 m

- Bequemes Umrüsten von freistehendem zu wandseitigem Aufbau
- Einklappbare Ausleger zum Durchfahren von Engstellen wie Toren, Durchgängen etc.

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,45 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m
- Plattformbreite 0,60 m

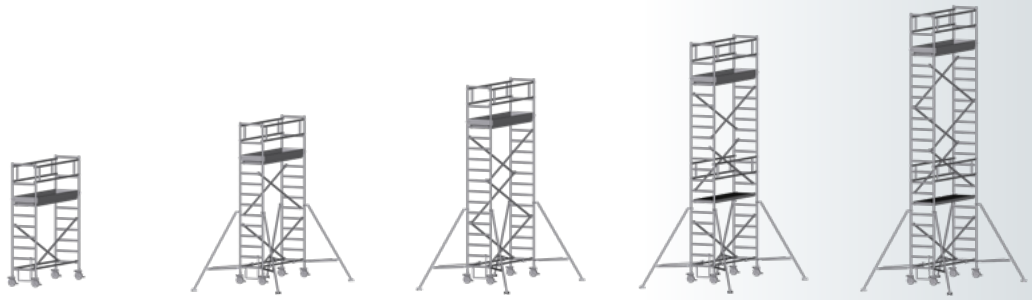

| Arbeitshöhe (m) | 4,50 | | 5,60 | | 6,45 | | 7,60 | | 8,40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 3,50 | | 4,60 | | 5,45 | | 6,60 | | 7,40 | |
| Plattformhöhe (m) | 2,50 | | 3,60 | | 4,45 | | 5,60 | | 6,40 | |
| Gerüstgröße 0,75 (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 103,1 | 114,4 | 147,0 | 159,1 | 158,3 | 171,2 | 196,6 | 217,3 | 207,9 | 229,4 |
| **Bestell-Nr.:** | **46750*** | **46760*** | **46751** | **46761** | **46752** | **46762** | **46753** | **46763** | **46754** | **46764** |

* ohne Ausleger

# Arbeitshöhe bis 13,45 m

| Gerüstgröße | | 0,75 m x 2,50 m | | | | | | | | | | | 0,75 m x 3,00 m | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe1), ca. m | | 4,50 | 5,80 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | 11,50 | **12,35** | 13,45 | | 4,50 | 5,80 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | 11,50 | 12,35 | 13,45 |
| Stückliste | | **46750** | **46751** | **46752** | **46753** | **46754** | **46755** | **46756** | **46757** | **46748** | **46749** | | **46760** | **46761** | **46762** | **46763** | **46764** | **46765** | **46766** | **46767** | **46758** | **46759** |
| Aufsteckrahmen 1m | **46431** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | **46431** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Aufsteckrahmen 2m | **46430** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | **46430** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Geländerrahmen 1m | **46432** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46432** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer | **46471** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | **46472** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | **46435** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46450** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Querboard | **46438** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46438** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsboard | **46439** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46461** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | **46434** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | **46455** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | **46433** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | **46453** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | **46321** | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46322** | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreiecksausleger | **46444** | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46444** | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ballastierung (Bitte separat bestellen)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatz Innenbereich | **46437** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | **46437** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Einsatz Außenbereich | | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | x | x | x | x | | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | x | x | x | x | x |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

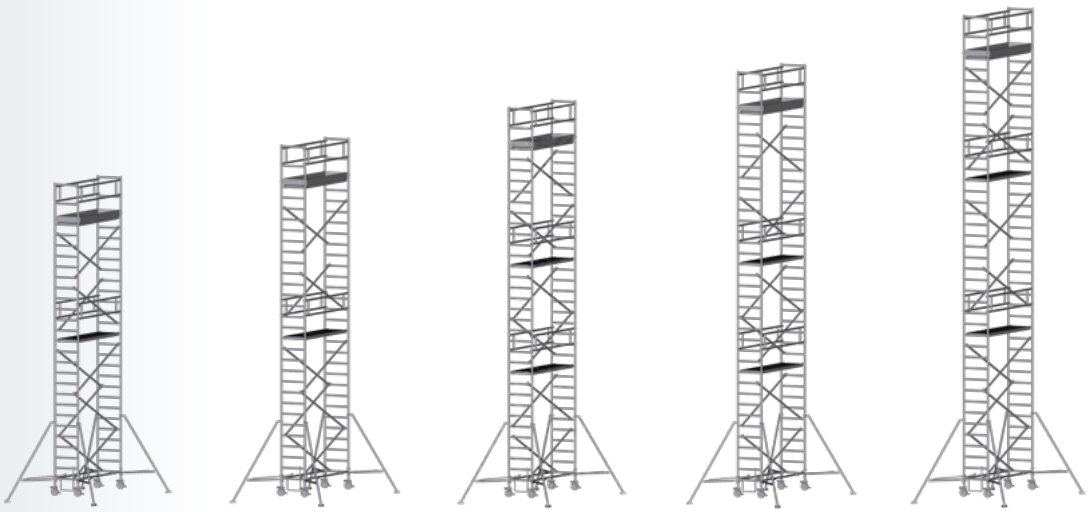

| Arbeitshöhe (m) | 9,55 | | 10,40 | | 11,50 | | 12,35 | | 13,45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 8,55 | | 9,40 | | 10,50 | | 11,35 | | 12,45 | |
| Plattformhöhe (m) | 7,55 | | 8,40 | | 9,50 | | 10,35 | | 11,45 | |
| Gerüstgröße 0,75 (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 230,6 | 253,5 | 235,8 | 258,7 | 280,2 | 311,7 | 285,5 | 316,9 | 299,5 | 331,8 |
| **Bestell-Nr.:** | **46755** | **46765** | **46756** | **46766** | **46757** | **46767** | **46748** | **46758** | **46749** | **46759** |

## Gerüstbreite 1,35 m

- Bequemes Umrüsten von freistehendem zu wandseitigem Aufbau
- Einklappbare Ausleger zum Durchfahren von Engstellen wie Toren, Durchgängen etc.

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,45 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformlängen: 2,50 m und 3,00 m
- Plattformbreite 1,20 m

| Arbeitshöhe (m) | 4,50 | | 5,60 | | 6,45 | | 7,60 | | 8,40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 3,50 | | 4,60 | | 5,45 | | 6,60 | | 7,40 | |
| Plattformhöhe (m) | 2,50 | | 3,60 | | 4,45 | | 5,60 | | 6,40 | |
| Gerüstgröße 1,35x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 167,6 | 182,6 | 185,5 | 201,2 | 229,6 | 246,1 | 289,1 | 317,0 | 303,3 | 332,1 |
| **Bestell-Nr.:** | **46780*** | **46790*** | **46781*** | **46791*** | **46782** | **46792** | **46783** | **46793** | **46784** | **46794** |

* ohne Ausleger

# Arbeitshöhe bis 13,45 m

| Gerüstgröße | | 1,35 m x 2,50 m | | | | | | | | | | | 1,35 m x 3,00 m | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe1), ca. m | | 4,50 | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | 11,50 | 12,35 | 13,45 | | 4,50 | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | 11,50 | 12,35 | 13,45 |
| Stückliste | | **46780** | **46781** | **46782** | **46783** | **46784** | **46785** | **46786** | **46787** | **46778** | **46779** | | **46790** | **46791** | **46792** | **46793** | **46794** | **46795** | **46796** | **46797** | **46788** | **46789** |
| Aufsteckrahmen 1m | **46428** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | **46428** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Aufsteckrahmen 2m | **46427** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | **46427** | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Geländerrahmen 1m | **46429** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46429** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer | **46471** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | **46472** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | **46435** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46450** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Plattform ohne Klappe | **46447** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | **46451** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Querboard | **46436** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46436** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsboard | **46439** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46461** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | **46434** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | **46455** | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | **46433** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | **46453** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | **46321** | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46322** | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreiecksausleger | **46444** | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46444** | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46440** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46457** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ballastierung (Bitte separat bestellen)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatz Innenbereich | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatz Außenbereich | **46437** | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | **46437** | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | x | x |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

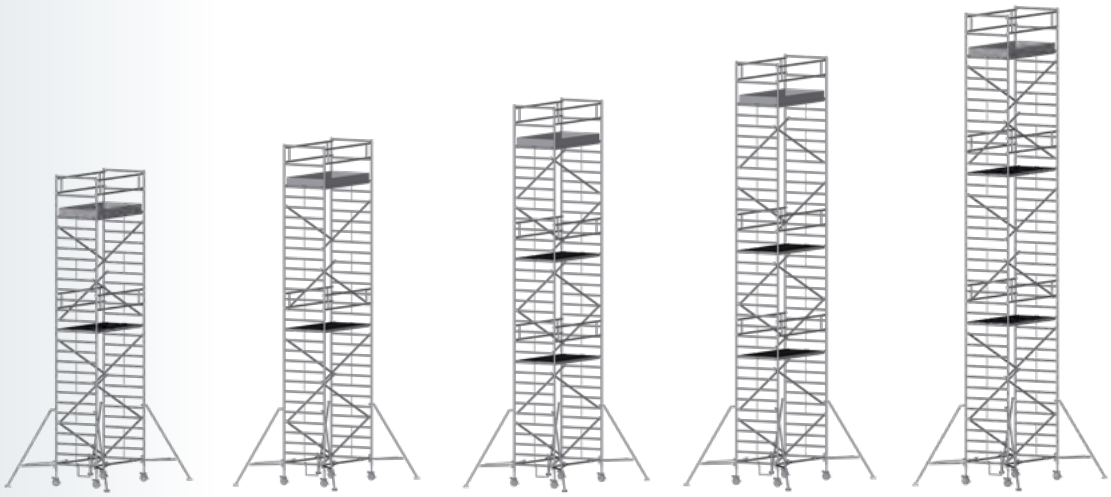

| Arbeitshöhe (m) | 9,55 | | 10,40 | | 11,50 | | 12,35 | | 13,45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 8,55 | | 9,40 | | 10,50 | | 11,35 | | 12,45 | |
| Plattformhöhe (m) | 7,55 | | 8,40 | | 9,50 | | 10,35 | | 11,45 | |
| Gerüstgröße 1,35x (m) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 |
| Gewicht (kg) | 329,7 | 359,9 | 337,9 | 368,1 | 403,5 | 445,8 | 411,7 | 454,0 | 429,5 | 472,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46785** | **46795** | **46786** | **46796** | **46787** | **46797** | **46778** | **46788** | **46779** | **46789** |

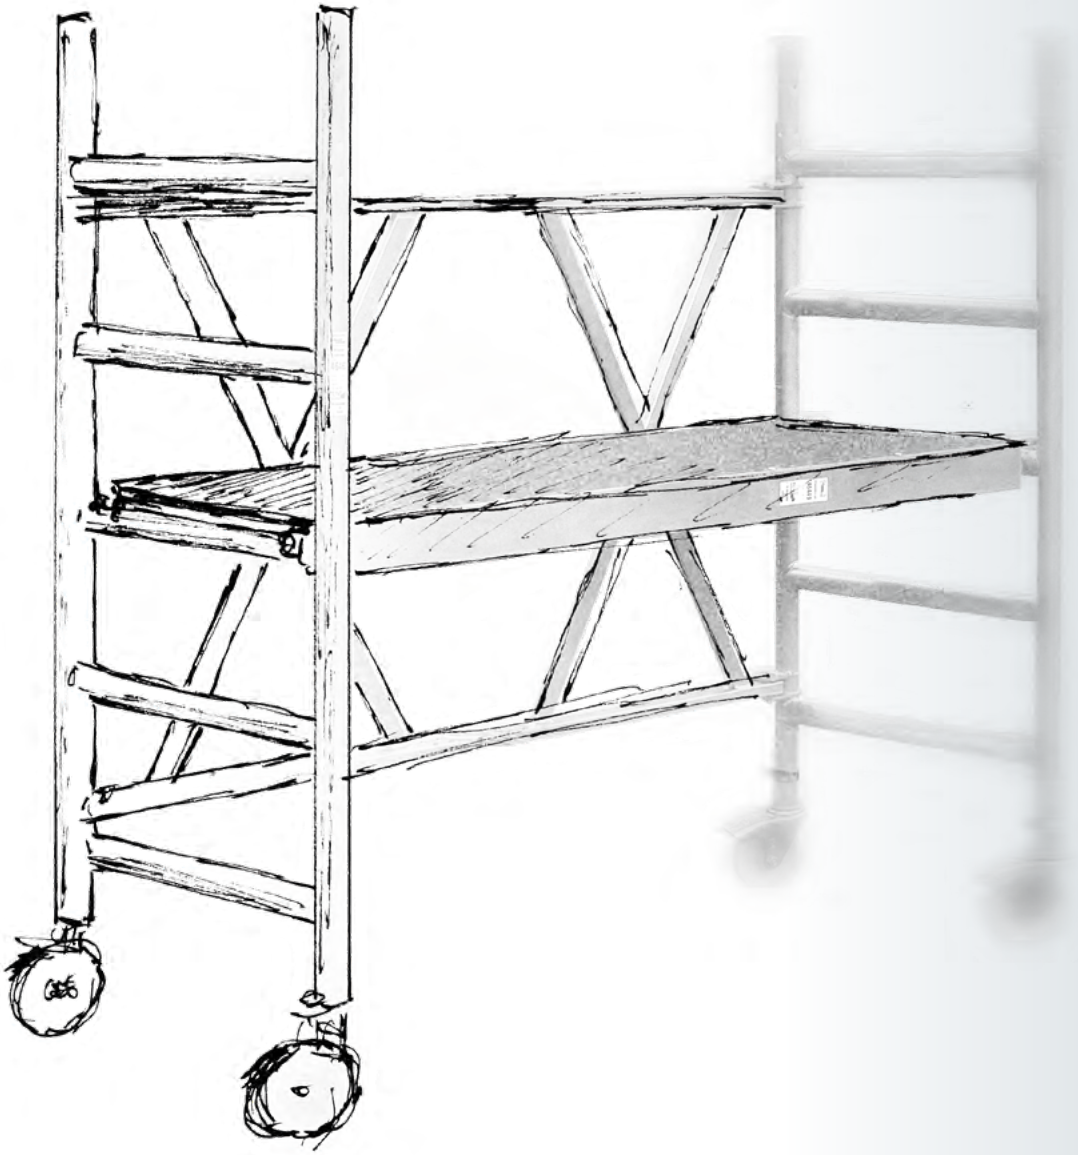

Klappgerüste von ILLER LEITER sind robuste Aluminiumkonstruktionen im rationellen Baukastensystem. Zum Auf- und Abbau ist keinerlei Werkzeug notwendig. Das Grundgerüst ist durch einfaches Auseinanderklappen in wenigen Sekunden aufgestellt.

Verbunden mit Auslegern ist ein Ausbau bis zu einer maximalen Arbeitshöhe von 13,65 m probelmlos möglich. Alle Klappgerüste zeichnen sich durch hohe Qualitätsbeständigkeit aus und bieten auch nach vielen Jahren noch ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Gerüstgruppe 3 steht für eine maximale Belastbarkeit von 200 kg/m².

## Grundeinheit

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

- Arbeitshöhe: max. 2,95 m
- Ausbaubar bis 13,65 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Im aufgebauten Zustand türengängig

Plattform mit Klappe im Lieferumfang enthalten, dadurch minimaler Aufwand bei nachträglichem Ausbau auf größere Höhen

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 2,95 | 2,95 |
| Gerüsthöhe (m) | 1,65 | 1,65 |
| Plattformhöhe (m) | 0,95 | 0,95 |
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg) | 35,8 | 52,8 |
| **Bestell-Nr.:** | **46825** | **46826** |

Lenkrollen 125 mm Ø
mit Feststellbremse

## Grund- und Ausbaueinheit

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

- Arbeitshöhe: max. 3,50 m
- Ausbaubar bis 13,65 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m

Klappgerüst mit Ausbaueinheit

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 3,50 | 3,50 |
| Gerüsthöhe (m) | 2,55 | 2,55 |
| Plattformhöhe (m) | 1,50 | 1,50 |
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg) | 48,2 | 67,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **46832** | **46833** |



| Gerüstgröße | | 0,75 m x 1,80 m | | 1,35 m x 1,80 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | ca. m | 2,95 | 3,50 | 2,95 | 3,50 |
| Art.-Nr. | | **46825** | **46832*** | **46826** | **46833** |
| Klapprahmeneinheit 0,75 x 1,8m | **46462** | 1 | 1 | - | - |
| Klapprahmeneinheit 1,35 x 1,8m | **46463** | - | - | 1 | 1 |
| Plattform mit Klappe | **46448** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plattform ohne Klappe | **46449** | - | - | 1 | 1 |
| Horizontalstrebe | **46452** | - | 3 | - | 3 |
| Geländerrahmen 1m, 075m breit | **46432** | - | 2 | - | - |
| Geländerrahmen 1m, 1,35m breit | **46429** | - | - | - | 2 |
| Lenkrolle 125mm Ø m. Feststellbremse | **46474** | 4 | 4 | 4 | 4 |

* Zur normgerechten Ballastierung muss pro Lenkrolle 1 Ballastgewicht (Art. Nr.: 46437) angebracht werden. Nicht im Lieferumfang enthalten.

## Klappgerüst, normale u. breite Ausführung

- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 125 mm, spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Plattformbreiten 0,60 / 1,20 m

Plattform mit großer Durchstiegsklappe

Lenkrolle 125 mm mit Spindel

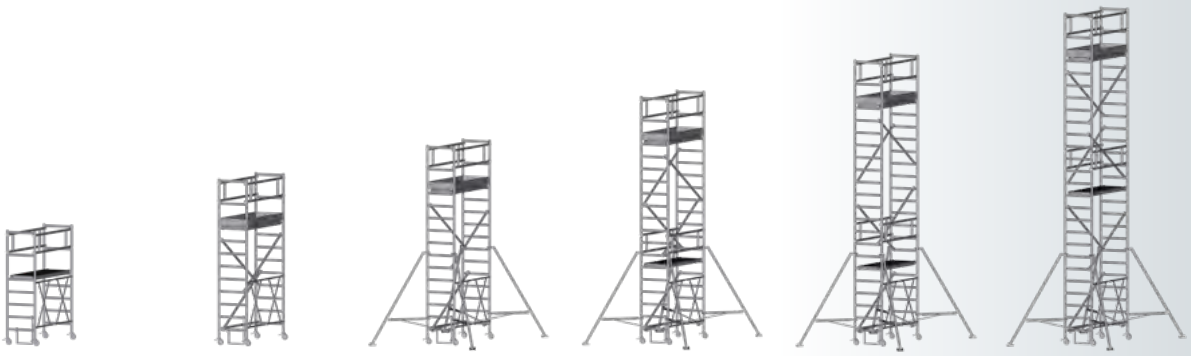

| Arbeitshöhe (m) | 3,85 | | 5,00 | | 5,80 | | 6,95 | | 7,80 | | 8,90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 2,85 | | 4,00 | | 4,80 | | 5,95 | | 6,80 | | 7,90 | |
| Plattformhöhe (m) | 1,85 | | 3,00 | | 3,80 | | 4,95 | | 5,80 | | 6,90 | |
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg) | 70,3 | 89,3 | 99,8 | 123,8 | 134,9 | 132,0 | 171,6 | 214,9 | 176,9 | 223,1 | 190,1 | 240,1 |
| **Bestell-Nr.:** | **46803*** | **46814*** | **46806*** | **46817*** | **46807** | **46818*** | **46808** | **46819** | **46809** | **46820** | **46810** | **46821** |

* ohne Ausleger

| Gerüstgröße | | 0,75 m x 1,80 m | | | | | | | | | | | | 1,35 m x 1,80 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe1)ca. m | | 3,85 | 5,00 | 5,80 | 6,95 | 7,80 | 8,90 | 9,75 | 10,85 | 11,70 | 12,80 | 13,65 | | 3,85 | 5,00 | 5,80 | 6,95 | 7,80 | 8,90 | 9,75 | 10,85 | 11,70 | 12,80 | 13,65 |
| Stückliste | | 46803 | 46806 | 46807 | 46808 | 46809 | 46810 | 46811 | 46812 | 46813 | 46804 | 46805 | | 46814 | 46817 | 46818 | 46819 | 46820 | 46821 | 46822 | 46823 | 46824 | 46815 | 46816 |
| Klapprahmeneinheit | **46462** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46463** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufsteckrahmen 1m | **46431** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | **46428** | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Aufsteckrahmen 2m | **46430** | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | **46427** | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Geländerrahmen 1m | **46432** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46429** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer | **46470** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | **46470** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | **46448** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | **46448** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plattform ohne Klappe | **46449** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **46449** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Querbord | **46438** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46436** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **46460** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46460** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | **46454** | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | **46454** | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Horizontalstrebe | **46452** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | **46452** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | **46320** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **46320** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dreiecksausleger | **46444** | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46444** | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle Ø 125 mm mit Spindel | **46480** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **46480** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel | **46457** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **46457** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ballastierung (Bitte separat bestellen) — Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatz Innenbereich | **46437** | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | **46437** | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Einsatz Außenbereich | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | x | x | x | x | | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | x | x | x |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)
Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.
Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

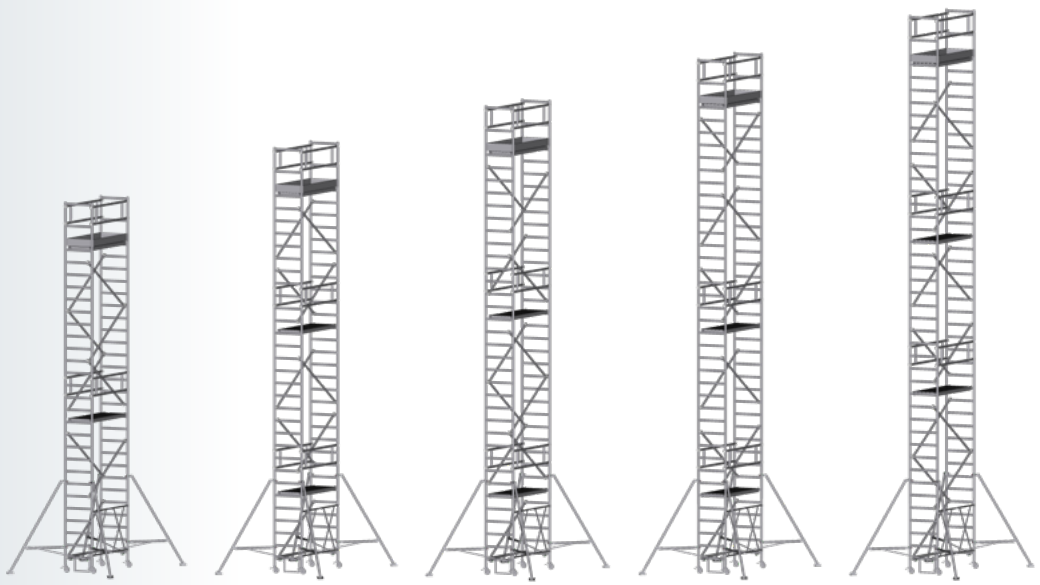

| Arbeitshöhe (m) | 9,75 | | 10,85 | | 11,70 | | 12,80 | | 13,65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerüsthöhe (m) | 8,75 | | 9,85 | | 10,70 | | 11,80 | | 12,65 | |
| Plattformhöhe (m) | 7,75 | | 8,85 | | 9,70 | | 10,80 | | 11,65 | |
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg) | 210,5 | 236,3 | 242,0 | 311,1 | 252,5 | 324,5 | 261,0 | 336,3 | 271,0 | 349,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46811** | **46822** | **46812** | **46823** | **46813** | **46824** | **46804** | **46815** | **46805** | **46816** |

## Geländer



| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 5,3 | 6,4 | 7,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **46470** | **46471** | **46472** |

## Geländerrahmen

| für Gerüstbreite (m) | 0,75 | 1,35 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 2,7 | 3,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46432** | **46429** |

## Plattform

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 12,7 | 17,5 | 21,1 |
| **Bestell-Nr.:** | **46449** | **46447** | **46451** |

## Plattform mit Klappe



| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 13,0 | 17,5 | 23,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46448** | **46435** | **46450** |

## Längsbord

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 3,3 | 4,3 | 5,6 |
| **Bestell-Nr.:** | **46460** | **46439** | **46461** |

## Querbord

| für Gerüstbreiten (m) | 0,75 | 1,35 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 1,4 | 2,1 |
| **Bestell-Nr.:** | **46438** | **46436** |

## Aufsteckrahmen, Breite 0,75 m

| Höhe (m) | 1,0 | 2,0 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 4,0 | 6,7 |
| **Bestell-Nr.:** | **46431** | **46430** |

## Aufsteckrahmen, Breite 1,35 m



| Höhe (m) | 1,0 | 2,0 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 5,9 | 10,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46428** | **46427** |

## Klapprahmeneinheit komplett

| Höhe (m) | 1,56 | 1,56 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 16,9 | 21,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **46462** | **46463** |

## Fahrbalken

| Länge (m) | 2,0 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 19,9 |
| **Bestell-Nr.:** | **46442** |

## Horizontalstrebe

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 2,3 | 2,9 | 3,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **46452** | **46433** | **46453** |



## Diagonalstrebe

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Länge (m) | 2,12 | 2,75 | 3,20 |
| Gewicht (kg) | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| **Bestell-Nr.:** | **46454** | **46434** | **46455** |

## Dreiecksausleger, teleskopartig höhenverstellbar

| Gewicht (kg) | 7,5 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46444** |

## Basisstrebe für Gerüste mit Fahrbalken

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 5,4 | 6,4 | 7,2 |
| **Bestell-Nr.:** | **46310** | **46311** | **46312** |

## Basisstrebe für Gerüste mit Auslegern

| für Gerüstlängen (m) | 1,80 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 6,1 | 7,1 | 7,9 |
| **Bestell-Nr.:** | **46320** | **46321** | **46322** |

## Antrittbügel

| Gewicht (kg) | 0,6 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46457** |

## Lenkrolle mit Spindel

| Ø (mm) | 125 | 200 | 200 Gummilauffläche |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 6,1 | 7,3 | 7,3 |
| **Bestell-Nr.:** | **46480** | **46440** | **46340** |

Verstellbereich: 30 cm

## Lenkrolle mit Zapfen

| Ø (mm) | 125 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **46474** |

## Fußspindel

| Gewicht (kg) | 4,5 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46335** |

## Ballastgewicht für Gerüste

| Gewicht (kg) | 10,0 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **47728** |

**für Gerüste mit Fahrbalken**

| Gewicht (kg) | 10,0 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46437** |

**für Gerüste mit Auslegern**

## Aufsteckrohr für Ballastscheiben

| Länge (m) | 0,70 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| **Bestell-Nr.:** | **46443** |

## Federclip, für Steckverbindungen

| **Bestell-Nr.:** | **46003** |
|---|---|

## Wandanker verstellbar bis 1,0 m



| Gewicht (kg) | 2,0 |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46441** |

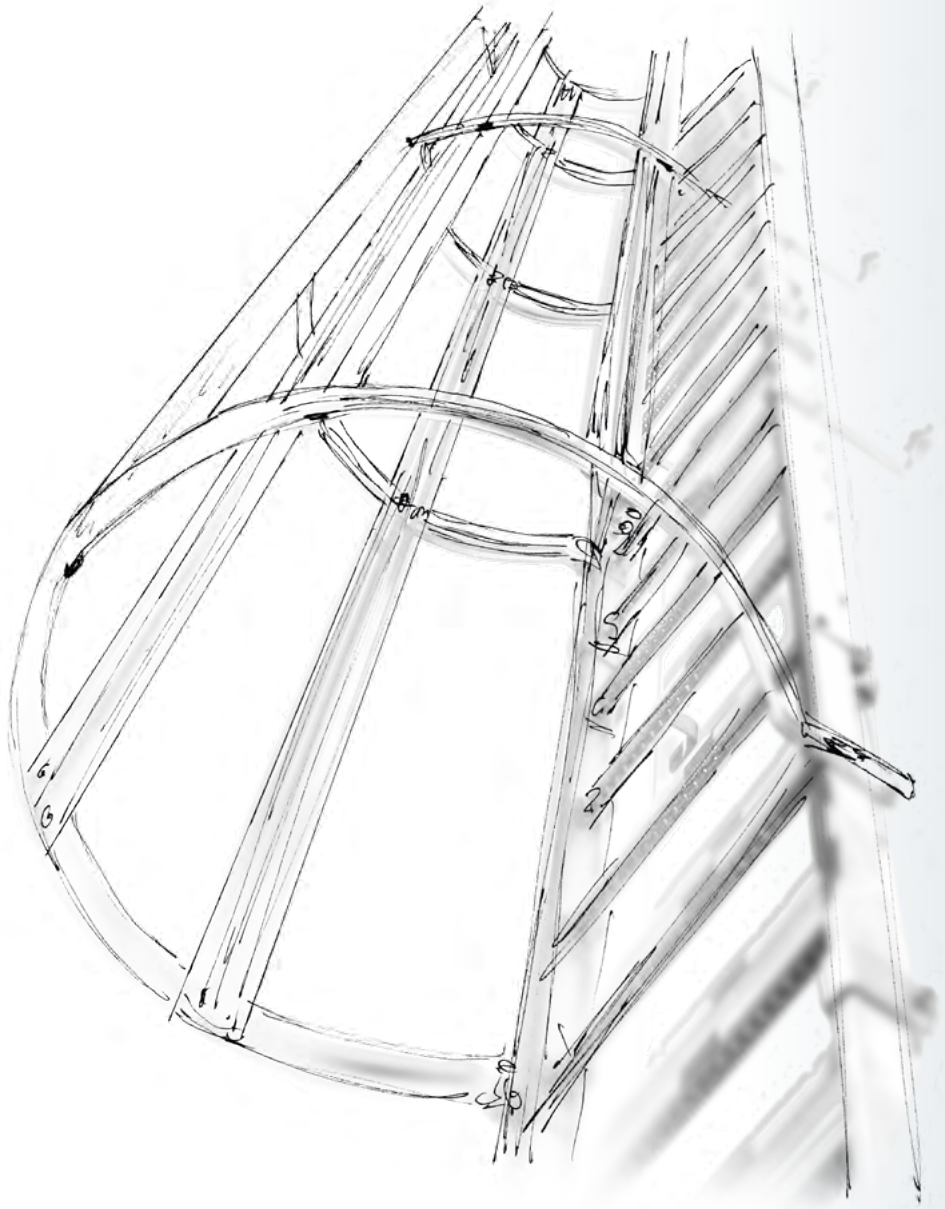

ILLER LEITER bietet Ihnen ein wirtschaftliches Steigleiternsystem im Baukastenprinzip. Die Leitern entsprechen: DIN 18799-1 (bauliche Anlagen), DIN 14094-1 (Notleiteranlagen) und DIN EN ISO 14122-4 (maschinelle Anlagen).

ILLER LEITER Steigleitern sind in den verschiedensten Bereichen einsetzbar. Beispiele dafür sind Flucht- und Notleitern im Brandfall, als Steiggeräte für Inspektion, Wartung und Reinigung, als Steigleiter an Kaminen, Fassaden, Dächern und Silos. Die Anlieferung erfolgt zerlegt in frachtgünstigen Einheiten als komplettes Teilesystem mit ausführlicher Anleitung für rationelle, bauseitige Montage. Alle Ausführungen sind kurzfristig lieferbar. Die Leiternholme sind aus robusten und witterungsbeständigen Rechteckprofilen gefertigt. Trittsichere Sprossen aus Aluminium natur, Aluminium eloxiert und Stahl feuerverzinkt.
Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen für Ihre Anforderungen eine individuelle Lösung zusammen.

## Einzügige Steigleiter (Steighöhe max. 10,00 m)

- Einzügige Steigleitern für Leiternzüge bis zu einer max. Länge von 10 m
- Rückenschutz ist ab einer Steighöhe nach DIN 18799-1 von 5 m im Lieferumfang enthalten
- Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36 entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4
- **Leiter:** 520 mm breit, Holme 60 x 25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- **Wandhalter:** starr oder verstellbar (siehe Seite 69) Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0 m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- **Sprossen:** Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) Stahl: Lochsprossen (30 x 30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Weiteres Ausstattungszubehör ab Seite 69

**Hinweis:**

- Steigleitern nach DIN 18799-1 sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 3,5 kN/m² bzw.
- An ungüstigster Stelle wirkende Einzellast von 1,5 kN
- Der ungünstigste Fall ist maßgebend

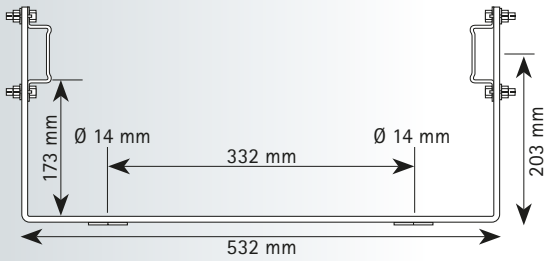


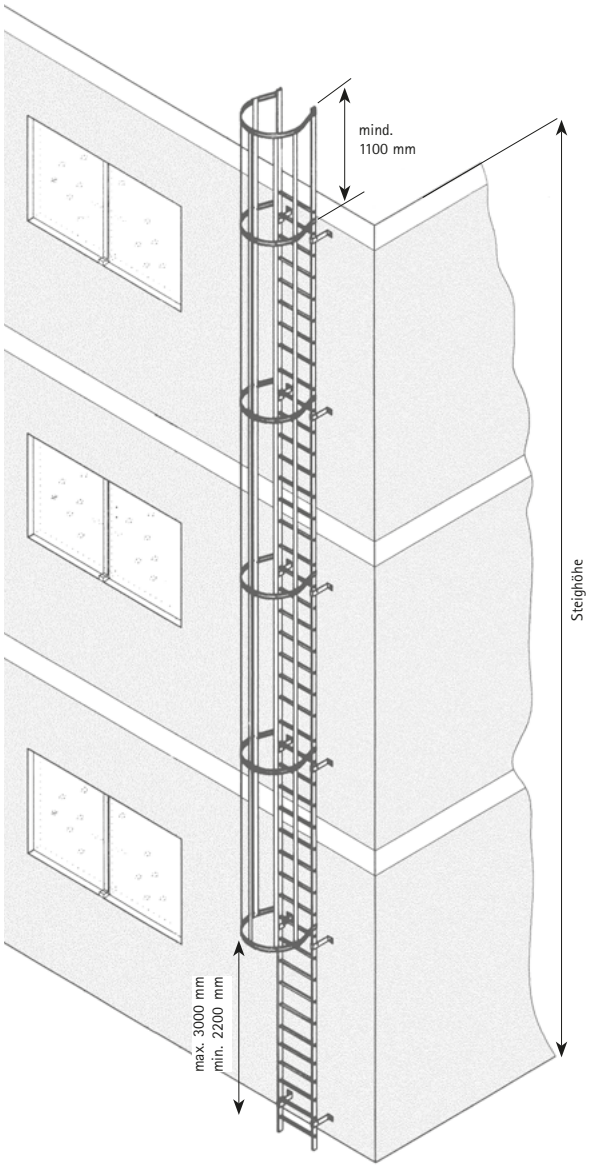


### Einzelteile

| Ausführung | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt |
|---|---|---|---|
| | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** |
| Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter) | **46245** | **46413** | **46487** |
| Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter) | **46246** | **46414** | **46488** |
| Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter) | **46247** | **46415** | **46489** |
| Ausstiegsholm, einseitig | **46490*** | **46490*** | **46490** |
| Rückenschutzbügel 700-mm Ø | **46249** | **46417** | **46491** |
| Rückenschutzstrebe 1400-mm lang | **46250** | **46418** | **46492** |
| Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt) | **46406*** | **46406*** | **46406** |

* Stahl verzinkt

### Standardlängen – Stücklisten

| Ausführung | | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt | Stückliste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe bis (m) | Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | Leiterteil 1,96 m | Leiterteil 2,80 m | Leiterteil 3,64 m | Ausstiegsholm | Wandhalter starr | Rückenschutzbügel | Rückenschutzstrebe |
| 4,80 | 5,90 | **47198** | **47204** | **47210** | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | |
| 5,60 | 6,70 | **47199** | **47205** | **47211** | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 6,50 | 7,60 | **47200** | **47206** | **47212** | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 7,40 | 8,50 | **47201** | **47207** | **47213** | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 8,50 | 9,60 | **47202** | **47208** | **47214** | - | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 25 |
| 9,60 | 10,70 | **47203** | **47209** | **47215** | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 7 | 30 |

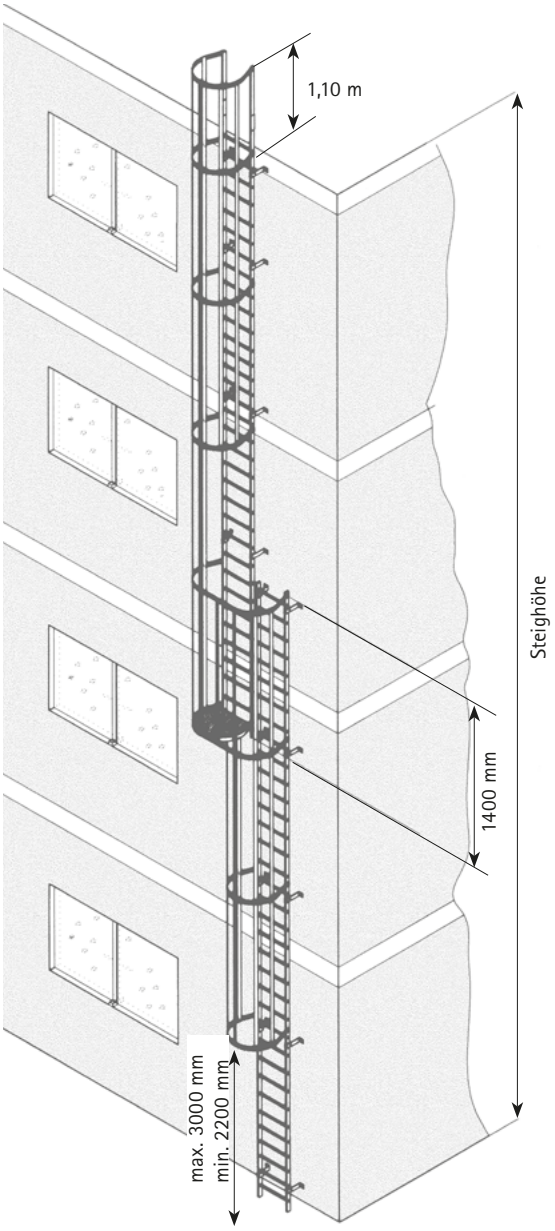


## Mehrzügige Steigleiter (Steighöhe größer 10,00 m)

- Bei Steigleiteranlagen mit Rückenschutzkorb darf nach UVV jeder Leiternzug max. 10 m lang sein
- Anlagen über 10 m Länge müssen mehrzügig, unter Einbeziehung von Umsteigepodesten ausgeführt sein. Ist dies aus baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so müssen alle 10 m Zwischenplattformen eingebaut sein (siehe Seite 71)
- Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36 entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4
- **Leiter:** 520 mm breit, Holme 60 x 25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- **Wandhalter:** starr oder verstellbar (siehe Seite 69) Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0 m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden.
- **Sprossen:** Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) Stahl: Lochsprossen (30 x 30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Längere Leiternsysteme oder Leitern mit Steigschutzeinrichtung anstelle von Rückenschutzkorb bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an

- Weiteres Ausstattungszubehör und Steigschutzeinrichtungen finden Sie ab Seite 69.

### Einzelteile

| Ausführung | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt |
|---|---|---|---|
| | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** |
| Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter) | **46245** | **46413** | **46487** |
| Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter) | **46246** | **46414** | **46488** |
| Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter) | **46247** | **46415** | **46489** |
| Ausstiegsholm, einseitig | **46490*** | **46490*** | **46490** |
| Rückenschutzbügel 700-mm Ø | **46249** | **46417** | **46491** |
| Rückenschutzstrebe 1400-mm lang | **46250** | **46418** | **46492** |
| Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung | **46252** | **46420** | **46494** |
| Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt) | **46406** | **46406** | **46406** |
| Umstiegsplattform (nur in Stahl verzinkt) | - | - | **46521** |

* Stahl verzinkt

### Standardlängen - Stücklisten

| Ausführung | | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt | Stückliste | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe bis (m) | Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | **Bestell-Nr.:** | Leiterteil 1,96 m | Leiterteil 2,80 m | Leiterteil 3,64 m | Ausstiegsholm | Wandhalter starr | Rückenschutzbügel | Rückenschutzstrebe | Rückenschutzbügel f. vers. Ausf | Umstiegsplattform |
| 10,70 | 11,80 | **47222** | **47231** | **47240** | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 35 | 2 | 1 |
| 11,80 | 12,90 | **47223** | **47232** | **47241** | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 40 | 2 | 1 |
| 12,60 | 13,70 | **47224** | **47233** | **47242** | - | 5 | - | 2 | 10 | 8 | 40 | 2 | 1 |
| 13,80 | 14,90 | **47225** | **47234** | **47243** | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 45 | 2 | 1 |
| 14,90 | 16,00 | **47226** | **47235** | **47244** | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 50 | 2 | 1 |
| 15,70 | 16,80 | **47227** | **47236** | **47245** | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 55 | 2 | 1 |
| 16,80 | 17,90 | **47228** | **47237** | **47246** | - | - | 5 | 2 | 10 | 11 | 55 | 2 | 1 |
| 18,00 | 19,10 | **47229** | **47238** | **47247** | - | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 60 | 2 | 1 |
| 19,10 | 20,20 | **47230** | **47239** | **47248** | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 | 65 | 2 | 1 |

## Grundpodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen
- Geländer (1100 mm hoch) an einer-Längs- und einer-Stirnseite

| Maße B x T (mm): | 800x860 | 940x1000 |
|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 70,0 | 86,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46101** | **46102** |

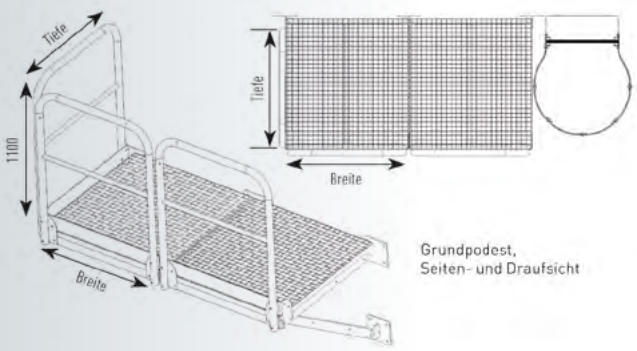


## Erweiterungspodest

- Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1-Anbaukonsole
- Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbinder
- Erweiterungspodeste beliebig aneinanderschraubbar
- Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen
- Ausführung in Edelstahl und andere Größen auf Anfrage

| Maße B x T (mm): | 500x860 | 800x860 | 500x1000 | 940x1000 |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 16 | 34,5 | 21 | 47,5 |
| **Bestell-Nr.:** | **46105** | **46106** | **46107** | **46108** |

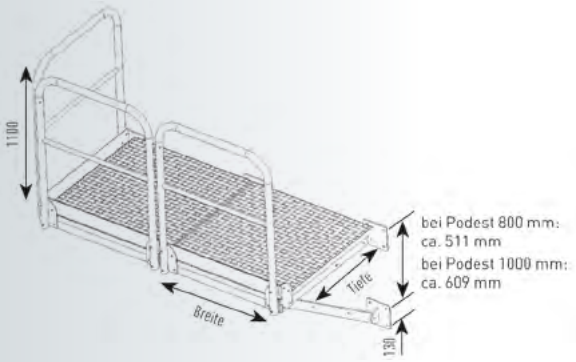


## Distanzsegmente

- Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung
- Passend für Podestplatten der Standardpodeste

| Material: | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
|---|---|---|
| Länge (mm): | 140 | 160 |
| Gewicht (kg): | 8,0 | 9,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46401** | **46403** |




## Wandhalter

- Abstand der Wandhalter untereinander max. 2,0 m
- Jedes Leiternteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden

| Material: | Stahl verzinkt: | | |
|---|---|---|---|
| Ausführung für Wandabstand | starr 200mm | verstellbar 200-250mm | verstellbar 250-350mm |
| **Bestell-Nr.:** | **46406** | **46402** | **46404** |

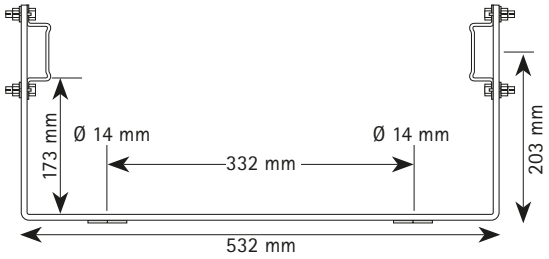


- Verstellbar für Wandabstand von 400 mm bis 600 mm
- Inkl. Querausteifung und Schrägabstützung

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 22,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46405** |




- Wandhalter für größere Wandabstände auf Anfrage

## Fußplatte

- Zur Befestigung der Steigleiter am Boden
- Bei Verwendung von Steigschutz ist die Leiter grundsätzlich am Boden zu verschrauben

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Plattengröße (mm) | 120x120 |
| aufgeschweißter Profildorn 200mm hoch | 50x20 |
| **Bestell-Nr.:** | **46500** |

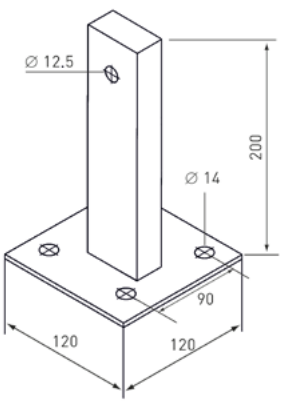

## Ausstiegsholm, gerade

- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar
- Passend zu Holm 60 mm x 25 mm

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 4,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46490** |

Hinweis:
Beidseitig vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen

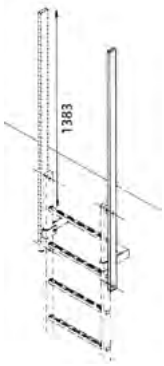


## Ausstiegsgeländer

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1100 mm, mit Bodenwinkel
- Größere Längen auf Anfrage

| Material: | Stahl verzinkt: |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46495** |

Hinweis:
Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholm, gerade
**Best.-Nr. 46490**

## Ausstiegsgeländer, abgewinkelt

- Lieferumfang: 1 Stück
- Einseitig, jedoch beidseitig verwendbar

| Material: | Stahl verzinkt: |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46485** |

Hinweis:
Vorgeschrieben bei Notleiteranlagen nach DIN 14094-1

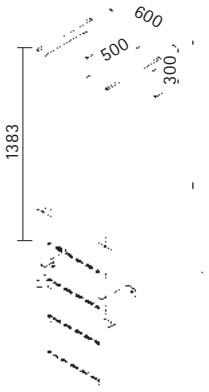


## Ausstieg mit Übergang

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm tief
- Beidseitiges Geländer
- Abstiegsleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandanker
- Versand in montagegünstigen Einzelteilen
- Sondergrößen auf Anfrage

| Material: | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46237** | **46412** | **46486** |

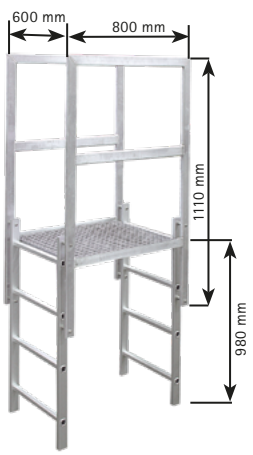


## Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

| Material: | Aluminium |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46193** |

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen




## Einstiegshilfe, versenkbar

- Lieferumfang: 1 Stück
- Zur Befestigung seitlich am Leiterholm
- Beidseitig verwendbar

| Material: | Edelstahl V4A (1.4571) |
|---|---|
| Länge (mm) | 1600 |
| für Holmgröße (mm) | 60x25 |
| **Bestell-Nr.:** | **47758** |

Halterungen für andere Formate auf Anfrage




## Sicherungsschranke

- Stahl verzinkt, rot ummantelt, selbstschließend durch Schwerkraftverschluss

| **Bestell-Nr.:** | **46503** |
|---|---|

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik

| **Bestell-Nr.:** | **46523** |
|---|---|

## Doppelsicherungsschranke

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4

Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 5,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46407** |

Hinweis:
Vorgeschrieben bei maschinellen Anlagen

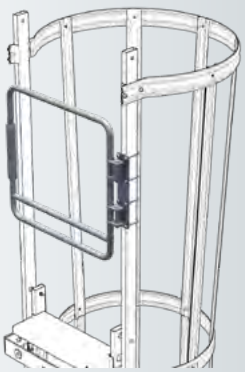

## Sicherungstüre für Wartungsleitern

- Stahl, verzinkt
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar
- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne ober

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46502** |

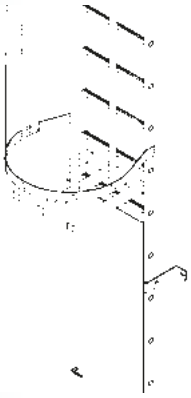

## Einstiegsleiter

- Aluminium, natur
- Hochhängbar
- Leiternlänge 3,18 m
- Nutzlänge 2,44 m
- mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

| Material: | Aluminium, natur |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46286** |



## Umstiegsplattform

Standardmäßige Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen

- Gitterrostbelag, 8-eckig
- L x B 700 mm x 700 mm

| Material: | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 20,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46521** |



## Zwischenplattform

- Klappbar
- beliebig nachträglich einzubauen
- Plattformgröße ca. 520 x 550 mm
- Durch Einsetzen einer Schraube auch als starres Podest zu verwenden

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46501** |

## Notabstiegsleiter

- Aluminium (aus Gewichtsgründen empfohlen)
- Einsetzbar ab Steighöhe 5,6 m, Fallhöhe ca. 2,5 m, Nutzlänge ca. 2,50 m, Leiterlänge 3,20 m
- Automatische Notauslösung, Abstieg von oben
- Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose zur Selbstmontage bei. Bitte Anleitung beachten!
- Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen (Hinweisschild o.Ä.) zu treffen

| **Bestell-Nr.:** | **46426** |
|---|---|

## Drehpodest mit Notauslösung

- Bedienung über Fußpedal
- Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 15,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46408** |



## Sicherungstür für Fluchtleitern

- Verdeckte Scharnieranbringung
- Blechbeplankung mit Sicherungsdorne oben
- Notauslösung gemäß DIN 14094-1
- Bedienung über Fußpedal

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 24,0 |
| **Bestell-Nr.:** | **46409** |

## Sicherungstür mit feststehenden Seitenteilen

- Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen
- Mit Notentriegelung für Feuerwehren

| Material: | Stahl verzinkt |
|---|---|
| Gewicht (kg): | 62,6 |
| **Bestell-Nr.:** | **46411** |

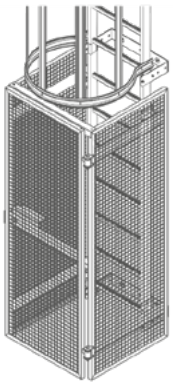

Gemäß GUV 7.4 § 5 Abs. 9 müssen Steigleitern mit mehr als 5 m Absturzhöhe „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den ‚Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre' (GUV 10.4) verwendet wird".
Die wirtschaftliche und sichere Lösung:

- ILLER LEITER Steigschutz-Systeme
- EG-Baumusterprüfung nach EG-Richtlinie (89/686/EWG) und DIN EN 353-1
- Schienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl V4A (1.4571)
- Befestigungen, Läufer und Sicherheitsgurte im „Baukastenprinzip" vielfältig kombinierbar
- Montage mittig auf den Sprossen oder seitlich am Leiternholm

## Durchgangstüre für Steigleitern

Für Steigleitern mit Steigschutz-Systemen nach DIN EN 353-1

- Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene
- Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren
- Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

| Bestell-Nr.: | 46419 |
|---|---|

Notwendiges Zubehör:
Ausstiegsholme, gerade
Bestell-Nr.: 46490
Empfehlung: Ausstiegstritt
Bestell-Nr.: 46193
zur Verbreiterung der obersten Sprosse

## Sicherheitsgurt

- DIN 7478 A/DIN EN 361, Form A
- 45 mm breit
- hochfestes Polyamidgewebe
- Universell verstellbar
- Fangösen am Bauchgurt und an der Rückenplatte
- Seitlich rechts und links Ösen zum Einhaken eines Werkzeug- bzw. Gerätebeutels
- Einstellbar auf alle Körpergrößen



| Bestell-Nr.: | 46598 |
|---|---|

## Schienensperre

- Edelstahl V4A (1.4571)



| Ausführung | starr / unten | lösbar /oben |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46625** | **46626** |

## Sicherungsläufer

- Mit Karabiner und Schäkel
- Leichtgängig, runde Bauform
- Geprüfte Sicherheit nch DIN EN 353-1

| Material: | Edelstahl/ Aluminium | komplett Edelstahl |
|---|---|---|
| Gewicht: | ca 1,3 kg | ca. 1,6 kg |
| **Bestell-Nr.:** | **46623** | **46624** |

## Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

- Stahl verzinkt:



| Länge (m): | 1,40 | 1,96 | 2,80 |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46599** | **46600** | **46601** |

- Edelstahl V4A (1.4571)

| Länge (m): | 1,40 | 1,96 | 2,80 |
|---|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **46611** | **46612** | **46613** |

## Einklappbares Ruhepodest

| Material: | Stahl verzinkt | Edelstahl V4A (1.4571) |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.:** | **47677** | **47692** |



## Schienenbefestigung für Leitersprossen

- Zur Montage von Steigschutzschienen an Leitern
- Min. alle 1,68 m erforderlich
- Beim Anbau Verwendungsanleitung beachten



| Bestell-Nr.: | 46617 |
|---|---|

## Leiternprüfung

Arbeiten mit Leitern und Steiggeräten im gewerblichen Bereich sind berufsgenossenschaftlichen Regelungen (UVV) unterworfen.

Nach BGI 694 hat ein Unternehmer dafür zu sorgen, dass von einer von ihm beauftragten sachkundigen Person Leitern und Tritte periodisch auf ordnungsgemäßen Zustand hin geprüft werden.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Prüfungen hängen in starkem Maß von den jeweiligen Betriebsverhältnissen ab.

Zur Sicherheit, dass alle im Betrieb befindlichen Leitern periodisch geprüft werden, müssen alle Leitern nummeriert, ein Leitern-Kontrollbuch geführt und die jeweiligen Prüfungsergebnisse darin dokumentiert werden.

Schadhafte Leitern dürfen keinesfalls mehr benutzt werden und müssen entweder durch neue ersetzt oder repariert werden.

Nutzen Sie unser Schulungsangebot!

Das entsprechende Leitern-Kontrollblatt steht Ihnen unter www.iller-leiter.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

### Prüfaufkleber

- Leiternprüfung inkl. Prüfsiegel

| | |
|---|---|
| VE: | 20 Stück |
| **Bestell-Nr.:** | **KEA0032** |

## Seminar zum Sachkundigen für Leitern, Tritte und Fahrgerüste

Leitern und Tritte sind aus dem betrieblichen Alltag nicht wegzudenken. Es handelt sich grundsätzlich um sichere und vielseitige Arbeitshilfen. Dennoch passieren im gewerblichen Bereich mehr als 40.000 Unfälle pro Jahr mit Leitern. Haupt-Unfallursache ist entweder eine nicht ordnungsgemäße Benutzung oder eine beschädigte Leiter.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fordern daher, dass jeder Unternehmer eine geeignete Person zu beauftragen hat, die Leitern und Tritte periodisch auf Ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft.

Wir bieten Ihnen die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter zum Sachkundigen für Leiter und Tritte an.

Weiterführende Informationen zu unserem Schulungsangebot erhalten Sie im Internet unter: www.Iller-Leiter.de/schulung.html

## Präsentations-Systeme für Ihren Innen-/ und Außenbereich

Wir bieten maßgeschneiderte Shoplösungen für den qualifizierten Fachhandel.

Unsere speziellen Warenpräsentationsständer sind auf eine schnelle und direkte Kundenansprache ausgelegt.

Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei der Wahl des Präsentationsplatzes und der Bestückung mit den unterschiedlichsten Leitern beratend zur Seite.

Unsere hochwertigen Präsentationssysteme sind frei im Raum stellbar, platzsparend und individuell bestückbar.

Präsentationsplattform innen

Leiternständer außen

| Artikel Nummer | Seite |
|---|---|
| 1019 - 1020 | 28 |
| 1103 - 1110 | 25 |
| 1103-7 - 1116-7 | 24 |
| 1140 - 1157 | 35 |
| 1506 - 1518 | 26 |
| 1551 - 1599 | 35 |
| 2103 - 2110 | 27 |
| 2203 - 2210 | 27 |
| 2506 - 2512 | 27 |
| 3010 | 45 |
| 4030 | 45 |
| 5599 | 31 |
| 6019 - 6050 | 43 |
| 6099 | 34 |
| 6104 - 6120 | 8 |
| 6151 -6154 | 33 |
| 6208 - 6214 | 9 |
| 6308 - 6314 | 9 |
| 6403 - 6404 | 12 |
| 6483 - 6484 | 12 |
| 6506 - 6524 | 13 |
| 6551 - 6555 | 31 |
| 6557 - 6558 | 32 |
| 6570 | 34 |
| 6573 - 6576 | 33 |
| 6581 - 6582 | 33 |
| 6590 | 32 |
| 6591 - 6599 | 31 |
| 6591 EL - 6596 EL | 31 |
| 6608 - 6620 | 41 |
| 6714 - 6724 | 14 |
| 6805 - 6820 | 14 |
| 7103-3 - 7114-3 | 17 |
| 7150-3 - 7180-3 | 17 |
| 7152 | 33 |
| 7203-3 - 7212-3 | 17 |
| 7506-3 - 7514-3 | 18 |
| 7592 | 31 |
| 8508 - 8514 | 20 |
| 8571 - 8572 | 20 |
| 8575 - 8576 | 21 |
| 8577 | 22 |
| 8579 - 8589 | 21 |
| 8590 | 33 |
| 8592 - 8594 | 21 |
| 16104 - 16112 | 25 |
| 16508 - 16517 | 26 |
| 20202 - 20204 | 28 |
| 22203 - 22204 | 28 |
| 24424 | 31 |
| 24427 | 35 |
| 24437 - 24439 | 31 |
| 30190 | 42 |
| 30280 - 30380 | 42 |

| Artikel Nummer | Seite |
|---|---|
| 31020 - 31290 | 29 |
| 40040 - 40240 | 45 |
| 45010 - 45190 | 40 |
| 45604 - 45612 | 37 |
| 46003 | 69 |
| 46101 - 46108 | 73 |
| 46133 | 34 |
| 46135 - 46136 | 34 |
| 46167 - 46171 | 46 |
| 46193 | 74 |
| 46201 - 46208 | 44 |
| 46238 - 46244 | 46 |
| 46245 - 46250 | 71 |
| 46254 - 46256 | 38 |
| 46257 - 46261 | 37 |
| 46286 | 75 |
| 46310 - 46312 | 69 |
| 46320 - 46322 | 69 |
| 46329 - 46331 | 46 |
| 46335 - 46340 | 69 |
| 46342 - 46346 | 44 |
| 46360 - 46362 | 38 |
| 46370 - 46376 | 47 |
| 46377 | 33 |
| 46379 - 46398 | 47 |
| 46400 | 33 |
| 46401 - 46406 | 73 |
| 46407 | 74 |
| 46408 - 46409 | 75 |
| 46411 | 75 |
| 46412 | 74 |
| 46413 - 46418 | 71 |
| 46419 | 76 |
| 46426 | 75 |
| 46427 - 46432 | 68 |
| 46433 - 46434 | 69 |
| 46435 - 46436 | 68 |
| 46437 | 69 |
| 46438 - 46439 | 68 |
| 46440 - 46441 | 69 |
| 46442 | 68 |
| 46443 - 46444 | 69 |
| 46447 - 46451 | 68 |
| 46452 - 46455 | 69 |
| 46457 | 69 |
| 46460 - 46472 | 68 |
| 46474 - 46480 | 69 |
| 46485 - 46486 | 74 |
| 46487 - 46492 | 71 |
| 46490 | 74 |
| 46495 | 74 |
| 46500 | 73 |
| 46501 - 46502 | 75 |
| 46503 | 74 |

| Artikel Nummer | Seite |
|---|---|
| 46521 | 75 |
| 46523 | 74 |
| 46598 | 76 |
| 46599 - 46601 | 76 |
| 46611 - 46617 | 76 |
| 46623 - 46624 | 76 |
| 46625 - 46626 | 76 |
| 46655 | 57 |
| 46656 - 46660 | 56 |
| 46661 - 46665 | 57 |
| 46666 - 46670 | 56 |
| 46671 - 46673 | 57 |
| 47677 - 47692 | 76 |
| 46684 - 46685 | 59 |
| 46686 - 46690 | 58 |
| 46691 - 46695 | 59 |
| 46696 - 46700 | 58 |
| 46701 - 46703 | 59 |
| 47727 | 57 |
| 46748 - 46749 | 61 |
| 46750 - 46754 | 60 |
| 46755 - 46759 | 61 |
| 46760 - 46764 | 60 |
| 46765 - 46767 | 61 |
| 46778 - 46779 | 63 |
| 46780 - 46784 | 62 |
| 46785 - 46789 | 63 |
| 46790 - 46794 | 62 |
| 46795 - 46797 | 63 |
| 46803 - 46810 | 66 |
| 46804 - 46805 | 67 |
| 46811 - 46813 | 67 |
| 46814 | 66 |
| 46815 - 46816 | 67 |
| 46817 - 46821 | 66 |
| 46822 - 46824 | 67 |
| 46825 - 46826 | 65 |
| 46832 - 46833 | 65 |
| 47198 - 47215 | 71 |
| 47222 - 47248 | 72 |
| 47677 - 47692 | 76 |
| 47728 | 69 |
| 47758 | 74 |
| 47860 - 47869 | 48 |
| 48103 - 48110 | 16 |
| 48203 - 48210 | 16 |
| 48506 - 48510 | 18 |
| 61210 - 61214 | 8 |
| 61405-7 - 61408-7 | 10 |
| 61405 - 61408 | 10 |
| 62060 - 62100 | 32 |
| 62405 - 62408 | 12 |
| 63050 | 34 |
| 63060 - 63090 | 32 |

| Artikel Nummer | Seite |
|---|---|
| 64034 | 12 |
| 64203 - 64206 | 11 |
| 64250 - 64251 | 11 |
| 64261 | 31 |
| 66208 - 66216 | 41 |
| 67314 - 67320 | 15 |
| 67415 - 67421 | 14 |
| 67513 - 67521 | 14 |
| 68306 - 68314 | 15 |
| 70202 - 70204 | 43 |
| 85080 | 21 |
| 85110 - 85118 | 22 |
| 85508 - 85514 | 20 |
| 85572 | 20 |
| 85575 - 85594 | 21 |
| 85608 - 85614 | 20 |
| 85672 | 20 |
| 85676 - 85694 | 21 |
| 85680 | 21 |
| 85708 - 85714 | 20 |
| 85772 | 20 |
| 85776 - 85794 | 21 |
| 85808 - 85814 | 20 |
| 85872 | 20 |
| 85876 - 85894 | 21 |
| 85908 - 85914 | 20 |
| 85972 | 20 |
| 85976 | 21 |
| KFB0039 | 35 |

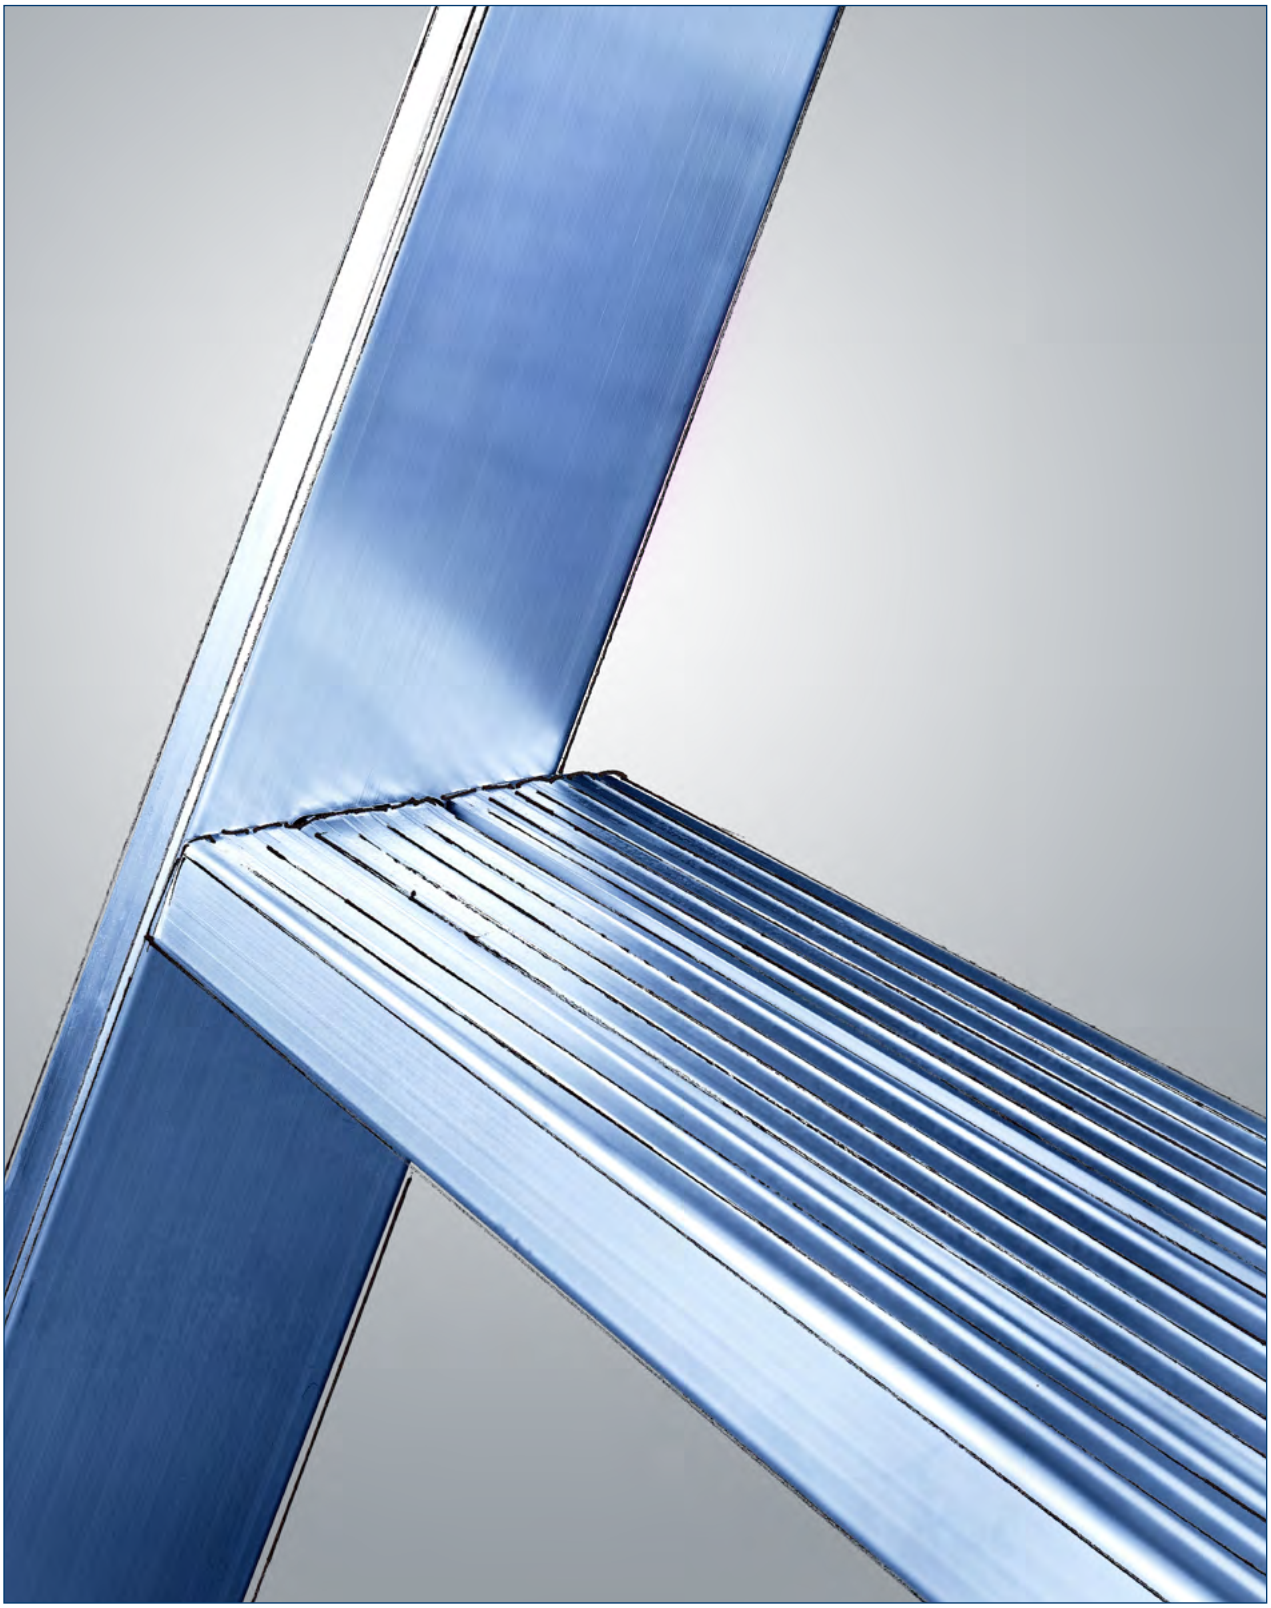

www.Iller-Leiter.de

Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG · Hauptstraße 9–11 · D-87740 Buxheim / Iller · Telefon (0 83 31) 92 32-0 · Fax (0 83 31) 92 32-32 · info@Iller-Leiter.de
Alle Angaben unverbindlich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. www.iller-leiter.de 2019-02-R werbeagentur-bartenschlager.de